



Nitchi RB-5 0,8t Nitchi RB-5 0,25t

NITCHI rateltakel RB-5

Nitchi rateltakel, het ideale stuk gereedschap voor alle sjorwerkzaamheden! Of u nu de kleinste telg van 0,25t neemt of de 6,3-t krachtpatser, alle rateltakels vallen op door hun geringe gewicht en de korte bouwhoogte.


- Lage trekkracht
- Handgreep voorzien van rubber hendel
- Vrijloop systeem, waardoor de lastketting snel op de gewenste lengte kan worden gebracht
- De rem zal onmiddellijk in werking treden als de lading en/ of de situatie dat vereisen. Het remsysteem werkt automatisch, zelfs indien de takel in vrijloop plotseling belast zou worden.
- Standaard hijshoogte 1,5m met uitzondering van 0,25t deze heeft een hijshoogte van 1m, afwijkende hijshoogte ook leverbaar

Artikelcode	Werklast (t)	Standaard hijshoogte (m)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Bouwhoogte G (mm)	Trekkracht bij vullast (kg)	Gewicht (kg)
RB5-0250-010	0,25	1,0	4 x 1	235	32	1,9
RB5-0500-015	0,5	1,5	4 x 1	265	41	3,5
RB5-0800-015	0,8	1,5	5,6 x 1	290	21	5,5
RB5-1600-015	1,6	1,5	7,1 x 1	330	26	9,6
RB5-3200-015	3,2	1,5	9 x 1	430	33	16,3
RB5-6300-015	6,3	1,5	9 x 2	580	34	30,5


NITCHI rateltakel RB-5, met lastbegrenzer

Zie bovenstaande productomschrijving Nitchi rateltakel RB-5

- Extra eigenschap overlastbeveiliging door middel van een slipkoppeling

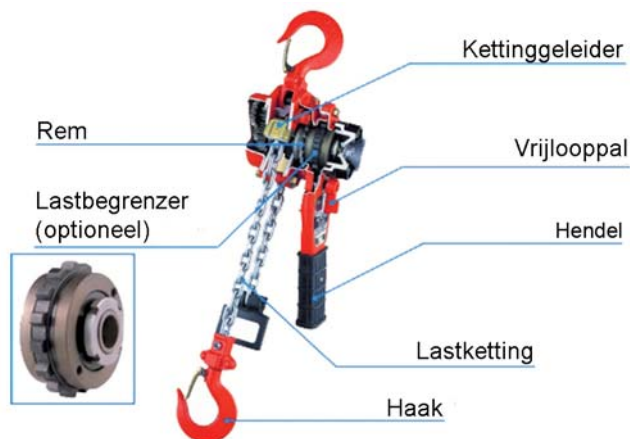

Artikelcode	Werklast (t)	Standaard hijshoogte (m)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Bouwhoogte G (mm)	Trekkracht bij vullast (kg)	Gewicht (kg)
RB5-0500-015-L	0,5	1,5	4 x 1	265	41	3,5
RB5-0800-015-L	0,8	1,5	5,6 x 1	290	21	5,5
RB5-1600-015-L	1,6	1,5	7,1 x 1	330	26	9,6
RB5-3200-015-L	3,2	1,5	9 x 1	430	33	16,3
RB5-6300-015-L	6,3	1,5	9 x 2	580	34	30,5

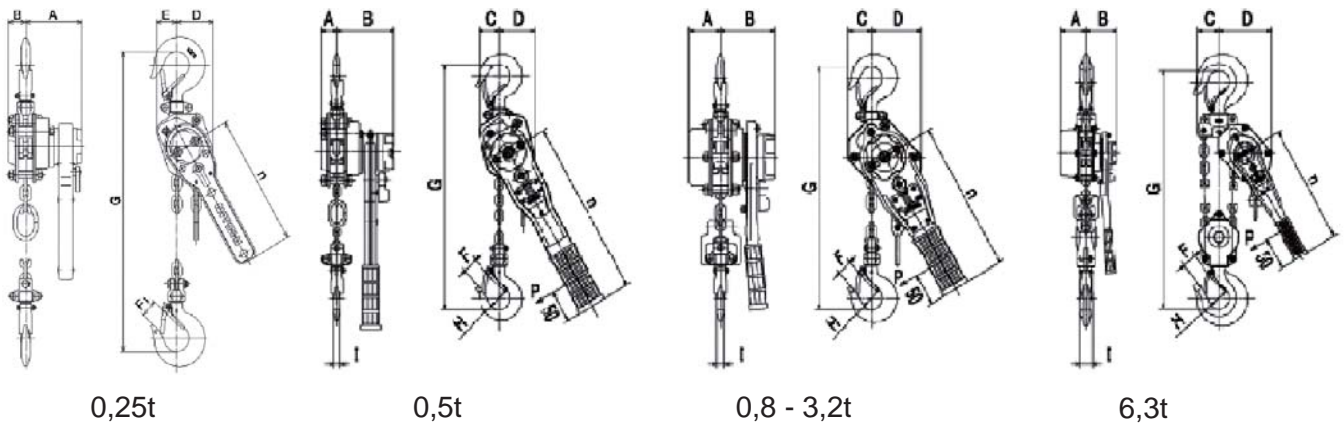

Werklast (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F/F1 (mm)	H (mm)	I (mm)	n (mm)
0,25	70	22	-	46	25	20	-	-	155
0,5	27	95	33	59	-	24	36	11,0	275
0,8	52	90	38	82	-	24	36	13,5	235
1,6	65	98	41	97	-	31	45	20,0	370
3,2	83	102	53	124	-	35	52	24,0	370
6,3	83	102	70	174	-	46	67	43,0	370

NITCHI rateltakel RB-5, scheepswerftakel

Deze Nitchi rateltakel is exact gelijk aan de standaard RB-5, echter uitgerust met speciale haken. Dit maakt de takel uitermate geschikt voor o.a. gebruik op scheepswerven.

Deze uitvoering mag alleen gebruikt worden voor sjordoeleinden. Dus NIET om mee te hijsen.

Artikelcode	Werklast (t)	Standaard hijshoogte (m)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Bouwhoogte G (mm)	Trekkkracht bij vollast (kg)	Gewicht (kg)
RB5-1600-015-S	1,6	1,5	7,1 x 1	330	26	9,6
RB5-3200-015-S	3,2	1,5	9 x 1	430	33	16,3

