

Doorslagbeveiligde machinevoeten

type IS


38

Art.Code	L (mm)	Ls (mm)	D (mm)	d (mm)	M (mm)	H (mm)	h (mm)
IS6020040	76	63,5	76	6,4	M10i	38	25
IS6020050	76	63,5	76	6,4	M10i	38	25
IS6020060	76	63,5	76	6,4	M10i	38	25
IS6020070	76	63,5	76	6,4	M10i	38	25
IS6020140	90	74	76	9	M12i	38	25
IS6020150	90	74	76	9	M12i	38	25
IS6020160	90	74	76	9	M12i	38	25
IS6020170	90	74	76	9	M12i	38	25

GMT-Doorslagbeveiligde machinevoeten zijn door hun unieke constructie geschikt om zowel op druk, trek als afschuiving belast te worden.

Kwaliteit

Alle metaaldelen zijn verzinkt.
De rubberelementen zijn van een verouderings- en oliebestendige kwaliteit.
De standaard rubberhardheden 40°, 50°, 60° en 70° Sh A. Speciale rubberkwaliteiten en andere hardheden op aanvraag leverbaar.

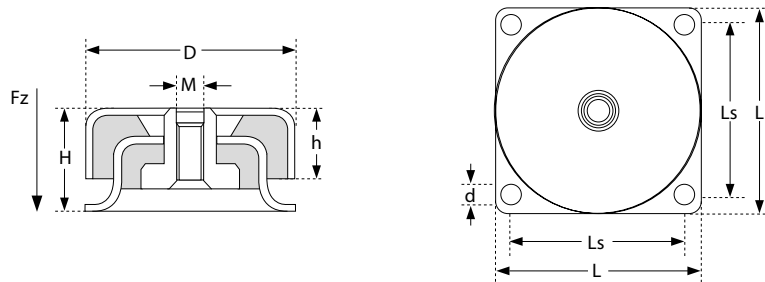

Belasting Fz

