





## HD 10/25-4 SX Plus

Staande koudwaterhogedrukreiniger. Servo-Control om de druk en hoeveelheid water direct op het pistool te regelen, drukschakelaar, Easy!Force-pistool met softgrip, draaibare spuitlans uit roestvrij staal, reinigingsmiddeltank, afzonderlijk opbergvak voor sproeiers.



### 1 Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.

### 2 In de beproefde kwaliteit van Kärcher

- 4-polige, watergekoelde elektromotor
- Robuuste messing cilinderkop en keramische zuigers.

### 3 Slanghaspel

- Aan beide kanten gelagerd; voor hogedrukslang van 20 meter.
- Slanggeleider onder de machine door, voor extra kantelbeveiliging.

### 4 Voor meer veiligheid

- Geïntegreerde elektronica voor machinebewaking.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.



Page 2  
5.Object  
page6152296110011\_std\_2\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6152296110011\_std\_2\_272x272px.JPG  
plaziert.  
6.Object  
page6152296110028\_std\_2\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6152296110028\_std\_2\_272x272px.JPG  
plaziert.

## HD 10/25-4 SX Plus

- Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen
- Watergekoelde draaistroommotor
- Maximale contactdruk tegenhardnekkige verontreinigingen

### Technische gegevens

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnr.                      | 1.286-927.0                 |
| EAN Code                        | 4054278163246               |
| Stroomsoort                     | Ph / V / Hz 3 / 400 / 50    |
| Wateropbrengst                  | l/u 500 - 1000              |
| Werkdruk                        | bar / MPa 30 - 250 / 3 - 25 |
| Max. druk                       | bar / MPa 275 / 27,5        |
| Max. toevoertemperatuur         | °C 60                       |
| Vermogen                        | kW 9,2                      |
| Gewicht                         | kg 73,8                     |
| Afmetingen (l x b x h)          | mm 560 x 500 x 1090         |
| Reinigingsmiddelfunctie         | 6 l tank                    |
| aantal gelijktijdige gebruikers | 1 / 2                       |
| Mobiliteit                      | Middel                      |

### Uitrusting



|   |                     |  |   |
|---|---------------------|--|---|
| Spuitpistool  | EASY!Force Advanced | Elektronische motorbescherming met LED-indicatoren | ■ |
| Handspuitpistool met softgrip                         | ■                   | De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden | ■ |
| Hogedrukslang   | m 20                | Servo-Control                                      | ■ |
| Spuitlans   | mm 1050             | Messing wateringang                                | ■ |
| Powersproeier   | ■                   |  |   |
| Vuulfrees   | ■                   |  |   |
| Geïntegreerde hogedrukslanghaspel                     | ■                   |  |   |
| ANTI!Twist  | ■                   |  |   |
| 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling | ■                   |  |   |
| Autostop  | ■                   |  |   |
| Grote waterfijnfilter                                 | ■                   |  |   |

■ Bij de levering inbegrepen

# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0

**KÄRCHER**



|   |    | Artikelnr.  | Nominale diameter | Max. werk-druk | Lengte |  | Prijs | Beschrijving   |   |
|---|----|-------------|-------------------|----------------|--------|--|-------|--|---|
| Standaard met tweezijdige schroefkoppeling  |    |             |                   |                |        |  |       |  |   |
| Hogedrukslang Longlife 2 × EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist                   | 1  | 6.110-031.0 | 8                 | 315 bar        | 10 m   |  |       | 10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang 2 × EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist                            | 2  | 6.110-030.0 | 8                 | 315 bar        | 15 m   |  |       | 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang 2 × EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist                            | 3  | 6.110-032.0 | 8                 | 315 bar        | 20 m   |  |       | 20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist                             | 4  | 6.110-014.0 | 8                 | 315 bar        | 30 m   |  |       | Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5   | ▲ |
| Hogedrukslang 2 × EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 15 m                                       | 5  | 6.110-042.0 | 10                | 220 bar        | 15 m   |  |       | 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.  | ▲ |
| Hogedrukslang Longlife 2 × EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 20 m                              | 6  | 6.110-043.0 | 10                | 220 bar        | 20 m   |  |       | met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar   | ▲ |
| Hogedrukslang Longlife 2 × EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 25 m                              | 7  | 6.110-044.0 | 10                | 220 bar        | 25 m   |  |       |  | ▲ |
| Hogedrukslang 2 × EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 40 m                                       | 8  | 6.110-045.0 | 10                | 220 bar        | 40 m   |  |       |  | ▲ |
| Hogedrukslang 2 × EASY!Lock, DN 12, 210 bar, 15 m                                       | 9  | 6.110-059.0 | 12                | 210 bar        | 15 m   |  |       | Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.   | ▲ |
| Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m  | 10 | 6.110-060.0 | 12                | 210 bar        | 40 m   |  |       |  | ▲ |
| Hose assembly TR DN10 22MPa 10m   | 11 | 6.110-041.0 | 10                | 220 bar        | 10 m   |  |       |  | ▲ |
| Hogedrukslang 2 × EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m  | 12 | 6.110-033.0 | 8                 | 315 bar        | 15 m   |  |       | 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | □ |
| Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling   |    |             |                   |                |        |  |       |  |   |
| Hogedrukslang Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist              | 13 | 6.110-023.0 | 8                 | 400 bar        | 30 m   |  |       | Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5   | ▲ |
| Hogedrukslang Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist              | 14 | 6.110-027.0 | 8                 | 400 bar        | 20 m   |  |       |  | ▲ |
| Hogedrukslang Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist              | 15 | 6.110-029.0 | 8                 | 400 bar        | 15 m   |  |       |  | ▲ |
| Standaard   |    |             |                   |                |        |  |       |  |   |
| Hose assembly TR rotatable DN8 31,5MPa 2  | 16 | 6.110-011.0 | 8                 | 315 bar        | 20 m   |  |       |  | ■ |
| Longlife 400  |    |             |                   |                |        |  |       |  |   |
| Hogedrukslang Longlife 400, AVS-slanghaspelaansluiting, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 17 | 6.110-028.0 | 8                 | 400 bar        | 20 m   |  |       | Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)  | □ |
| Longlife-uitvoering voor levensmiddelen   |    |             |                   |                |        |  |       |  |   |
|   | 18 | 6.110-075.0 | 8                 | 400 bar        | 20 m   |  |       |  | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0

**KÄRCHER**

Page 2

5.Object

page6152324112006\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152324112027\_

std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.

6.Object

page6152324112018\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152312115000\_

std\_2\_272x272px.JPG

plaziert.

12.Object

page6152324112057\_

std\_01\_272x272px.jpg


wurde anstatt

|                                    |   | Artikelnr.  | Waterop-<br>brengst |  |  |  | Prijs | Beschrijving   |   |
|------------------------------------|---|-------------|---------------------|--|--|--|-------|--|---|
| <b>Spuitpistool</b>                |   |             |                     |  |  |  |       |  |   |
| EASY!Force Advanced                | 1 | 4.118-005.0 |                     |  |  |  |       | Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hoge-drukslangen met draaikoppeling.   | ■ |
|                                    | 2 | 4.111-050.0 |                     |  |  |  |       |  | □ |
|                                    | 3 | 4.111-051.0 |                     |  |  |  |       |  | □ |
|                                    | 4 | 4.111-052.0 |                     |  |  |  |       |  | □ |
| <b>Servo Control-regelaar</b>      |   |             |                     |  |  |  |       |  |   |
| Servo-Control-Regler mit EASY!Lock | 5 | 4.118-008.0 | 750 - 1100 l/u      |  |  |  |       | Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.  | ■ |
| <b>Snelkoppeling</b>               |   |             |                     |  |  |  |       |  |   |
| Schnellkupplung                    | 6 | 2.115-000.0 |                     |  |  |  |       | Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad. | □ |
| Stecknippel                        | 7 | 2.115-001.0 |                     |  |  |  |       | Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.  | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0

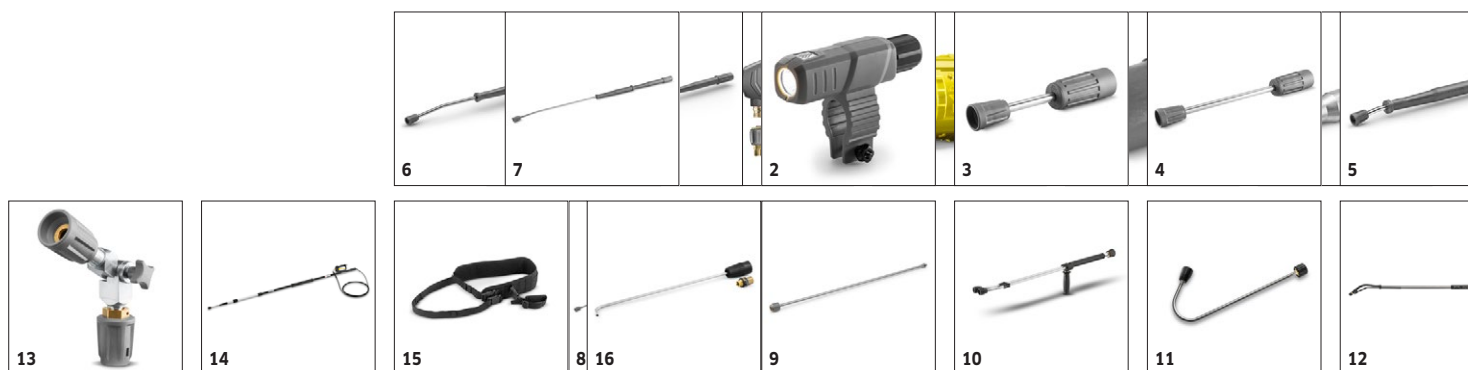**KÄRCHER**


|   |    | Artikelnr.  | Max. werk-<br>druk | Lengte  |  |  | Prijs | Beschrijving   |   |
|---|----|-------------|--------------------|---------|--|--|-------|--|---|
| Draaibare spuitlans                                     |    |             |                    |         |  |  |       |  |   |
| Lans 1050 mm, draaibaar, ergono-<br>misch               | 1  | 4.112-000.0 | 300 bar            | 1050 mm |  |  |       | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono-<br>mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid.<br>Onder druk 360° roteerbaar.  | ■ |
| Nozzle light  | 2  | 2.680-002.0 |                    |         |  |  |       | Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks<br>te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedruk-<br>pistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een<br>gebruiksduur tot wel 5 uur.                              | □ |
| Spuitlans 250 mm, draaibaar                             | 3  | 4.112-027.0 | 300 bar            | 250 mm  |  |  |       | Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch   | □ |
| Strahlrohr 400 mm, drehbar                              | 4  | 4.112-024.0 | 300 bar            | 400 mm  |  |  |       |  | □ |
| Lans 600 mm, draaibaar, ergono-<br>misch                | 5  | 4.112-007.0 | 300 bar            | 600 mm  |  |  |       | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomi-<br>sche handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder<br>druk 360° roteerbaar.   | □ |
| Strahlrohr 840 mm, drehbar                              | 6  | 4.112-006.0 | 300 bar            | 840 mm  |  |  |       | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomi-<br>sche handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder<br>druk 360° roteerbaar.   | □ |
| Lans 1550 mm, draaibaar, ergono-<br>misch               | 7  | 4.112-018.0 | 300 bar            | 1550 mm |  |  |       | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono-<br>mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid.<br>Onder druk 360° roteerbaar.  | □ |
| Lans 2050 mm, draaibaar, ergono-<br>misch               | 8  | 4.112-021.0 | 300 bar            | 2050 mm |  |  |       | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono-<br>mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid.<br>Onder druk 360° roteerbaar.  | □ |
| Spuitlansverlenging EASY!Lock<br>1000 mm                | 9  | 4.112-048.0 | 300 bar            | 1000 mm |  |  |       | Spuitlansverlenging met EASY!Lock-aansluiting. -Lengte<br>1.000 mm.  | □ |
| Dubbele lans  |    |             |                    |         |  |  |       |  |   |
| Dubbele lans 960 mm                                     | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar            | 960 mm  |  |  |       | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op hand-<br>greep bij maximaal watervolume. Geschikt voor land-<br>bouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).  | □ |
| Gebogen spuitlans                                       |    |             |                    |         |  |  |       |  |   |
| Spuitlans voor reiniging van toilet-<br>ten en dakgoten | 11 | 4.112-029.0 |                    |         |  |  |       | Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement.<br>Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van<br>afvoeren en toiletten.  | □ |
| Flexibele spuitlans                                     |    |             |                    |         |  |  |       |  |   |
| Flexibele lans 1050 mm                                  | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar            | 1050 mm |  |  |       | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht,<br>ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals<br>afvoeren.   | □ |
|   | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar            |         |  |  |       |  | □ |
| Telescopische spuitlans                                 |    |             |                    |         |  |  |       |  |   |
| Telescopische spuitlans                                 | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar            | 5400 mm |  |  |       | Traploos uitschuifbaar 1,8 tot 5,4 m. Voor reiniging van<br>lastig bereikbare plaatsen (bijv. plafonds, gevels). Met geïnt-<br>greerd hogedrukpistool, aansluiting M 22 × 1,5, met draai-<br>koppeling. Aansluiting voor sproeiers M 18 × 1,5. | □ |
| Riem voor telescopische lans                            | 15 | 6.373-987.0 |                    |         |  |  |       | Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de tele-<br>scopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal<br>verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende<br>langere tijd werken.  | □ |
| Afvoerreinigingslans                                    |    |             |                    |         |  |  |       |  |   |
| Afvoerreinigingslans                                    | 16 | 2.112-015.0 |                    | 960 mm  |  |  |       | De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen.<br>Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de<br>afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijde-<br>ren.  | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 10/25-4 SX PLUS 1.286-927.0



Page 2

0.Object

page6152324112032\_std\_01\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152324112000\_std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.

1

1.Object

page6152324321380\_std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152322680002\_std\_02\_272x272px.JPG

plaziert.

8

2

9

|   |    | Artikelnr.  | Max. werk-<br>druk | Lengte |  | Prijs | Beschrijving   |                          |
|---|----|-------------|--------------------|--------|--|-------|--|--------------------------|
| <b>Chassisspuitlans</b>                   |    |             |                    |        |  |       |  |                          |
| Lans voor chassistreinigung               | 17 | 4.112-032.0 |                    | 700 mm |  |       | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Extra handvat</b>                      |    |             |                    |        |  |       |  |                          |
| Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock | 18 | 4.321-380.0 |                    |        |  |       | Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 SX Plus, 1.286-927.0, 2021-01-13

# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0

**KÄRCHER**



|   |   | Artikelnr.  | Max. werkdruk | Sproeiergrootte |  | Prijs | Beschrijving  |   |
|---|---|-------------|---------------|-----------------|--|-------|---|---|
| <b>Vuilfrees, groot</b>                         |   |             |               |                 |  |       |   |   |
| Vuilfrees                                       | 1 | 4.114-027.0 | 300 bar       | 50              |  |       | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.                        | ■ |
| <b>Drievoudige sproeiers</b>                    |   |             |               |                 |  |       |   |   |
| Drievoudige sproeier                            | 2 | 4.117-037.0 | 300 bar       | 50              |  |       | Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5. | □ |
| <b>Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°</b> |   |             |               |                 |  |       |   |   |
| Variabele hoek sproeier                         | 3 | 4.113-007.0 |               | 50              |  |       | Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.  | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang



# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0

KÄRCHER

Page 2

5.Object

page6152734111022\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152734111022\_

std\_1\_272x272px.JPG

plaziert. 1-4

6.Object

page6152734405048\_

dd\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152734405048\_

dd\_1\_272x272px.JPG pla-

ziert.

12.Object

page6152734111033\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

|                                    |   | Artikelnr.  | Sproeier-grootte |  |  |  | Prijs | Beschrijving  |   |
|------------------------------------|---|-------------|------------------|--|--|--|-------|---|---|
| <b>Powersproeier spuithoek 25°</b> |   |             |                  |  |  |  |       |   |   |
| Power sproeier                     | 1 | 2.113-009.0 | 47               |  |  |  |       | Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken. | ■ |
| <b>HD-sproeier spuithoek 0°</b>    |   |             |                  |  |  |  |       |   |   |
| Power sproeier                     | 2 | 2.113-034.0 | 50               |  |  |  |       | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.   | □ |
| <b>Powersproeier spuithoek 15°</b> |   |             |                  |  |  |  |       |   |   |
| Power sproeier                     | 3 | 2.113-047.0 | 55               |  |  |  |       | Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.   | □ |
| <b>Powersproeier spuithoek 40°</b> |   |             |                  |  |  |  |       |   |   |
| Power sproeier                     | 4 | 2.113-054.0 | 50               |  |  |  |       | Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.                          | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang



# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0

**KÄRCHER**



|   |    | Artikelnr.  |  |  |  | Prijs | Beschrijving  |                          |
|---|----|-------------|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| <b>Sproeikoppeling</b>  |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| Schroefkoppeling  | 1  | 4.112-011.0 |  |  |  |       | Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Machinespecifieke sproeierkit met bestelnr. 4.637-033.0</b>  |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| Sproeierset 750-1000 l/u  | 2  | 4.769-011.0 |  |  |  |       | Voor HD/HDS 750 - 1000 l/u. Bestaat uit sproeielement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0</b>              |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk                         | 3  | 4.769-003.0 |  |  |  |       | Hogedruk  | <input type="checkbox"/> |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk                         | 4  | 4.769-001.0 |  |  |  |       | Lage druk   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Draaikoppeling</b>   |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| Draaikoppeling  | 5  | 4.111-021.0 |  |  |  |       | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Koppeling</b>  |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| KOPPELING   | 6  | 4.111-037.0 |  |  |  |       | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbindingsstuk</b>  |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| Schroeffitting voor oppervlakreiniger en Servo Control-regelaar | 7  | 4.111-022.0 |  |  |  |       | Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Y-verdeelstuk   | 8  | 4.111-024.0 |  |  |  |       | voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang.   | <input type="checkbox"/> |
| Kurzspritzeinrichtung   | 9  | 4.111-038.0 |  |  |  |       | Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>  |    |             |  |  |  |       |   |                          |
| Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG                        | 10 | 4.111-029.0 |  |  |  |       | Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                        | 11 | 4.111-030.0 |  |  |  |       | Adapter voor aansluiten van hogedrukreinigers of hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                        | 12 | 4.111-031.0 |  |  |  |       | Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.                               | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS                                 | 13 | 4.111-032.0 |  |  |  |       | M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG                        | 14 | 4.111-033.0 |  |  |  |       | Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG                        | 15 | 4.111-034.0 |  |  |  |       | Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG                        | 16 | 4.111-035.0 |  |  |  |       | Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlakreinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG                        | 17 | 4.111-036.0 |  |  |  |       | Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlakreinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.                              | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 SX PLUS  
1.286-927.0



18

Page 2  
6.Object  
page6152635763046\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE615263004\_  
std\_01272x272px.JPG  
plaziert.<sup>1</sup>

6.Object  
page6152646415428\_  
std\_01\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6152734111022\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.<sup>9</sup>

12.Object  
page6152645411061\_  
dd\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt



2



10

|  |    | Artikelnr.  |  |  |  |  | Prijs | Beschrijving |                          |
|--|----|-------------|--|--|--|--|-------|--------------|--------------------------|
| Adapter 12 draaikoppeling<br>EASY!Lock 22 binnendraad - M22<br>x 1,8 buitendraad | 18 | 4.111-046.0 |  |  |  |  |       |              | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0

KÄRCHER



|   |    | Artikelnr.  | Max. werkdruk | Sproeier-grootte | Diameter | Prijs | Beschrijving   |                          |
|---|----|-------------|---------------|------------------|----------|-------|--|--------------------------|
| <b>Rioolreinigingsslang, DN 6</b>                                       |    |             |               |                  |          |       |  |                          |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar                        | 1  | 6.110-046.0 | 250 bar       |                  |          |       | De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).  | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar                        | 2  | 6.110-008.0 | 250 bar       |                  |          |       | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).   | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar                        | 3  | 6.110-047.0 | 250 bar       |                  |          |       | De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rioolreinigingssproeier</b>  |    |             |               |                  |          |       |  |                          |
| Rioolreinigingssproeier 80  | 4  | 4.765-002.0 |               | 60               | 21 mm    |       |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 5  | 4.765-005.0 |               | 60               | 30 mm    |       |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 6  | 5.763-087.0 |               | 80               | 24 mm    |       | Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm. Met 4achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.   | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier   | 7  | 5.763-019.0 |               | 65               | 16 mm    |       | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 8  | 5.763-016.0 |               | 60               | 16 mm    |       |  | <input type="checkbox"/> |
|   | 9  | 5.763-021.0 |               | 70               | 30 mm    |       | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.   | <input type="checkbox"/> |
| Roterende rioolreinigingssproeier                                       | 10 | 6.415-440.0 |               | 65               | 16 mm    |       | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vaten- en tankreiniging</b>  |    |             |               |                  |          |       |  |                          |
| Add-on kit mud sucker   | 11 | 2.641-798.0 |               |                  |          |       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vaten- en tankreiniging</b>  |    |             |               |                  |          |       |  |                          |
| Fassreiniger BC 14/12 C   | 12 | 2.112-020.0 |               |                  |          |       | Speciale sproeier met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0   4.115-006.0.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spuitkop HKF 50, messing</b>   |    |             |               |                  |          |       |  |                          |
| HKF 50 spuitkop, messing  | 13 | 3.631-039.0 |               |                  |          |       | Indompeldiepte 850 mm. Interieurreinigingskop voor vaten en containers met spongaten van 50 mm en groter. Kan direct op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Elektromotoraandrijving. Werkt zowel in verticale als horizontale stand.                   | <input type="checkbox"/> |
| Spuitkop HKF 50, messing  | 14 | 3.631-058.0 |               |                  |          |       | Dompeldiepte 150 mm. Reinigingskop voor het reinigen van de binnenkant van vaten en reservoirs, voor spongaten vanaf 50 mm. Direct aansluitbaar op de hogedrukreiniger. Aandrijving via elektromotor. Kan zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeier set voor de spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b> |    |             |               |                  |          |       |  |                          |
| Sproeier 045 voor tweesproeierwerking HKF 50                            | 15 | 6.415-446.0 |               | 45               |          |       | Hulpstuk voor werken met dubbele sproeier  | <input type="checkbox"/> |
| Sproeier 090 voor eensproeierwerking HKF 50                             | 16 | 6.415-447.0 |               | 90               |          |       | 1 sproeier   | <input type="checkbox"/> |
| Dubbele handgreep voor nauwkeurige geleiding van de spuitkop            | 17 | 2.863-036.0 |               |                  |          |       | Dubbele handgreep voor het exact sturen van de spuitkop  | <input type="checkbox"/> |
| Sluitschroef voor gebruik van de spuitkop met één sproeier              | 18 | 5.411-061.0 |               |                  |          |       | Sluitschroeven bij spuitkopgebruik met 1 sproeier  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0

**KÄRCHER**

Page 2

5.Object


page6152702112010\_ std\_3\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6152682111023\_ std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.

6.Object

page6152702111019\_ std\_01\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6152682111023\_ std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.



3




11

|  |    | Artikelnr.  | Waterop-<br>brengst | Sproeier-<br>grootte | Dia-<br>me-<br>ter | Prijs | Beschrijving  |                          |
|--|----|-------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------|---|--------------------------|
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 30</b>                |    |             |                     |                      |                    |       |   |                          |
| Rubberstrip voor FRV 30                          | 1  | 2.642-910.0 |                     |                      |                    |       | Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.   | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang 5 m                                 | 2  | 4.440-939.0 |                     |                      |                    |       | 5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.  | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset slangbevestiging                      | 3  | 2.642-528.0 |                     |                      |                    |       | Zuignap voor het bevestigen van de afzuigslang op gladde oppervlakken.  | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset vuilopvanger                          | 4  | 2.642-532.0 |                     |                      |                    |       | Emmer van verzinkt staal, voor het opvangen van grof vuil en het bevestigen van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis.   | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FRV 30                       | 5  | 2.111-010.0 |                     |                      |                    |       | Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspoe-len van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water direct wordt afgezogen door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang. De niet-afgevend zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitsken-merken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart wor-den besteld. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>              |    |             |                     |                      |                    |       |   |                          |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me                     | 6  | 2.111-013.0 |                     |                      | 300 mm             |       | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruim-ten, bv. voedingsmiddelenindustrie.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>                  |    |             |                     |                      |                    |       |   |                          |
| Flächenreiniger FR 50 Me                         | 7  | 2.111-023.0 |                     |                      | 500 mm             |       | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigings-middel.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>   |    |             |                     |                      |                    |       |   |                          |
| Sproeierset voor oppervlaktereini-<br>gers       | 8  | 2.640-442.0 | 850 - 1100 l/u      |                      |                    |       | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kär-cher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b>  |    |             |                     |                      |                    |       |   |                          |
| Düsenkit 050 - für FRV                           | 9  | 2.642-433.0 |                     | 50                   |                    |       | Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijf sproeier voor FRV 30.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>             |    |             |                     |                      |                    |       |   |                          |
| Verlängerungsschlauch FRV 30 Me<br>und FRV 50 Me | 10 | 4.441-040.0 |                     |                      |                    |       | Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingstuk.  | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger FRV 30 Me                        | 11 | 2.111-012.0 |                     |                      |                    |       | Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 50 Me</b>              |    |             |                     |                      |                    |       |   |                          |
| Oppervlaktereiniger FRV 50 Me                    | 12 | 2.111-024.0 |                     |                      |                    |       | De FRV 50 Me staat voor oppervlaktereiniging met automa-tische afzuiging van vuil water voor bijzonder grote oppervlakken. Heetwaterreiniging tot 85°C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 10 m. De niet-afgevend zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitsken-merken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart wor-den besteld. Max. 250 bar / 2000 l/u / 85°C.  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0

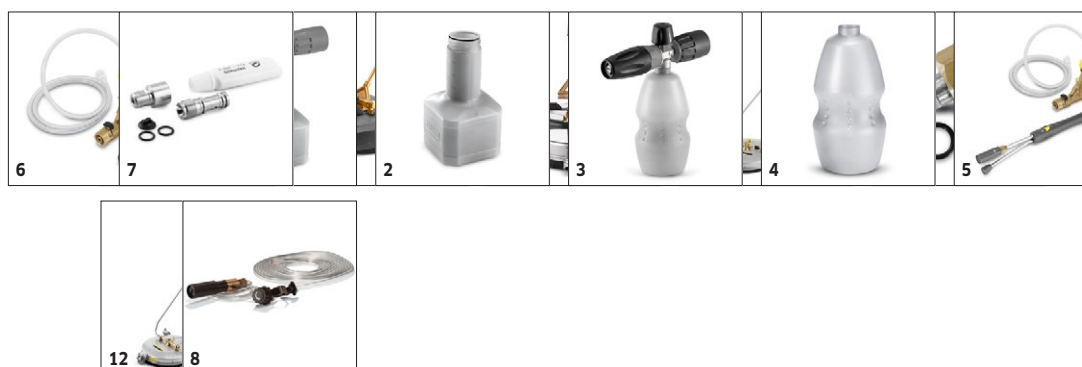**KÄRCHER**


|   |   | Artikelnr.  | Waterop-<br>brengst |  |  | Prijs | Beschrijving  |                          |
|---|---|-------------|---------------------|--|--|-------|---|--------------------------|
| <b>Schuimlans met tank</b>                      |   |             |                     |  |  |       |   |                          |
| Schuimlans met tank Basic 3                     | 1 | 4.112-055.0 | 900 - 2500 l/u      |  |  |       | Hoogwaardig, eenvoudig, robuust: Schuimlans met tank Basic 3 voor hogedrukreinigers met wateropbrengst van 900-2500 l/u. Voor optimale schuimkwaliteit bij de helft minder reinigingsmiddel.  | <input type="checkbox"/> |
| Bottle cleaning agents 1L                       | 2 | 5.071-414.0 |                     |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Beker-schuimlans Advanced 025                   | 3 | 2.112-017.0 |                     |  |  |       | Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouw-<br>wijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuit-<br>hoek. | <input type="checkbox"/> |
| Reinigingsmiddelreservoir 1 l voor schuimlans   | 4 | 6.414-050.0 |                     |  |  |       | Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisse-<br>len van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam-set</b>                            |   |             |                     |  |  |       |   |                          |
| Inno foam-set met reinigingsmid-<br>delinjector | 5 | 2.112-000.0 |                     |  |  |       | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoon-<br>maken of desinfecteren.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam-set</b>                            |   |             |                     |  |  |       |   |                          |
| Easy Foam-set met RM-injector                   | 6 | 2.112-010.0 |                     |  |  |       | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met HD/HDS reini-<br>gings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aan-<br>sluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5%<br>precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet<br>apart worden besteld.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set</b>   |   |             |                     |  |  |       |   |                          |
| Sproeierset 090 Inno / Easy-set<br>700-1000 l/h | 7 | 2.111-019.0 | 700 - 1000 l/h      |  |  |       | Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielemen-<br>ten. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale<br>schuimsysteemprestaties.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aanbouwset schuimsproeier</b>                |   |             |                     |  |  |       |   |                          |
| Aanbouwset schuimsproeier                       | 8 | 2.112-013.0 |                     |  |  |       | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel<br>in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar<br>een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats<br>van de hogedruksproeier   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 10/25-4 SX PLUS 1.286-927.0

**KÄRCHER**

Page 2

5.Object

page8901564762611\_

std\_01\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE8901564762611\_

std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.

6.Object

page8901564775154\_

std\_01\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152302641866\_

dd\_1\_272x272px.JPG

plaziert.



3


|   |    | Artikelnr.  | Lengte |  |  |  | Prijs | Beschrijving  |                          |
|---|----|-------------|--------|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| <b>Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage</b>   |    |             |        |  |  |  |       |   |                          |
| Wall-mounted hose reel  | 1  | 2.639-257.0 | 15 m   |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, gepoe-<br>dercoat staal / kunststof       | 2  | 6.392-074.0 | 20 m   |  |  |  |       | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.   | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel roestvrij<br>staal / kunststof             | 3  | 6.392-083.0 | 20 m   |  |  |  |       | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.  | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, gelakt                                    | 4  | 6.392-106.0 | 20 m   |  |  |  |       | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchtrommel, Automatik,<br>basaltgrau lackiert                  | 5  | 6.392-105.0 | 20 m   |  |  |  |       | Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).                                   | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, roestvrij<br>staal incl. zwenkbare houder | 6  | 6.392-076.0 | 20 m   |  |  |  |       | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel -RVS                                       | 7  | 6.392-122.0 | 20 m   |  |  |  |       | Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel. | <input type="checkbox"/> |
|   | 8  | 6.392-442.0 | 40 m   |  |  |  |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Zwenkbare houder gepoe-dercoat                                      | 9  | 2.639-931.0 |        |  |  |  |       | Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.  | <input type="checkbox"/> |
| Zwenkbare houder RVS  | 10 | 2.641-867.0 |        |  |  |  |       | Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0

KÄRCHER

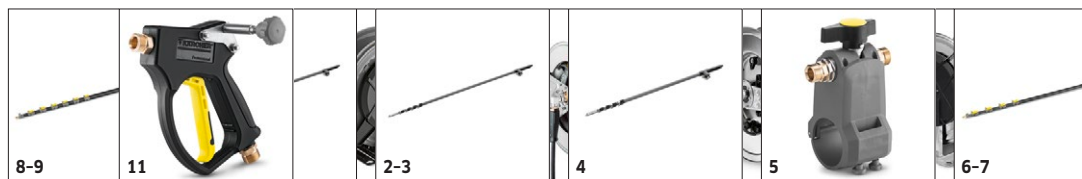

|                                 |    | Artikelnr.  | Waterop-<br>brengst | Watertoevoer<br>temperatuur | Lengte | Lengte | Prijs | Beschrijving  |                          |
|---------------------------------|----|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|---|--------------------------|
| <b>Teleskopstangen</b>          |    |             |                     |                             |        |        |       |   |                          |
| iSolar TL 14 C                  | 1  | 4.110-002.0 |                     | max. 60 °C                  |        |        |       | Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 C (zonder slang)   | 2  | 4.110-007.0 |                     | max. 60 °C                  |        |        |       | De telescoopslang is volledig van koolstof vervaardigd en biedt maximale stevigheid bij minimaal gewicht. De slang heeft een reikwijdte van maximaal 10 m en is voorzien van praktische snelsluitingen - voor comfortabel in- en uitschui-ven. Het toerental wordt geregeld via de kogelkraan zodat de bediening eenvoudig is. Vanwege de veiligheid en elek-trische isolatie is het onderste element van de slang gemaakt van een koolstof-glasvezelcomposiet. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 H (zonder slang)   | 3  | 4.110-003.0 |                     | max. 60 °C                  |        |        |       | Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maxima-le onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 7 H (zonder slang)    | 4  | 4.110-004.0 |                     | max. 60 °C                  |        |        |       | Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maxima-le onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.   | <input type="checkbox"/> |
| Ball valve                      | 5  | 4.580-097.0 |                     | max. 40 °C                  |        |        |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance glass fibre 7 m | 6  | 4.762-609.0 |                     | max. 60 °C                  |        |        |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance hybrid 7 m      | 7  | 4.762-610.0 |                     | max. 60 °C                  |        |        |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance hybrid 10 m     | 8  | 4.762-611.0 |                     | max. 60 °C                  |        |        |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 10 m     | 9  | 4.762-612.0 |                     | max. 60 °C                  |        |        |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 14 m     | 10 | 4.762-613.0 |                     | max. 60 °C                  |        |        |       |   | <input type="checkbox"/> |
| Pistol                          | 11 | 4.775-154.0 |                     | max. 60 °C                  |        |        |       |   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang



# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0

**KÄRCHER**



|                    |   | Artikelnr.  | Waterop-<br>brengst | Watertoevoer<br>temperatuur | Lengte | Lengte | Prijs | Beschrijving  |                          |
|--------------------|---|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|---|--------------------------|
| <b>Schläuche</b>   |   |             |                     |                             |        |        |       |   |                          |
| iSolar HD-slang 7  | 1 | 6.392-978.0 |                     | max. 155 °C                 |        |        |       | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 10 | 2 | 6.392-977.0 |                     | max. 155 °C                 |        |        |       | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 14 | 3 | 6.392-976.0 |                     | max. 155 °C                 |        |        |       | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengsling

# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0

**KÄRCHER**



|   |   | Artikelnr.  | Sproeier-grootte |  |  |  | Prijs | Beschrijving   |                          |
|---|---|-------------|------------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| <b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>                                 |   |             |                  |  |  |  |       |  |                          |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)              | 1 | 4.115-000.0 |                  |  |  |  |       | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.                      | <input type="checkbox"/> |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 2 | 4.115-006.0 |                  |  |  |  |       | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeiersets voor natstraalset</b>                                 |   |             |                  |  |  |  |       |  |                          |
| Sproeierset voor natstraalset 050                                     | 3 | 2.112-023.0 | 50               |  |  |  |       | Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boriumcarbidesproeier</b>  |   |             |                  |  |  |  |       |  |                          |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten vanaf 1000 l/u                  | 4 | 6.415-083.0 | 8 mm             |  |  |  |       | Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

HD 10/25-4 SX PLUS  
1.286-927.0



Page 2  
5.Object  
page6152722637691\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6152722637691\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.  
1  
6.Object  
page6152724440270\_  
dd\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6152724440270\_  
dd\_1\_272x272px.JPG pla-  
ziert.

|  |   | Artikelnr.  |  |  |  |  | Prijs | Beschrijving                  |                          |
|--|---|-------------|--|--|--|--|-------|-------------------------------|--------------------------|
| Aanbouwset voor kraantransport                             |   |             |  |  |  |  |       |                               |                          |
| Aanbouwset voor verlading per kraan voor de HD-superklasse | 1 | 2.640-438.0 |  |  |  |  |       | Probleemloos laden via kraan. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0

**KÄRCHER**


1



2



3



4



6



10

|   |    | Artikelnr.  |  |  |  |  | Prijs | Beschrijving   |                          |
|---|----|-------------|--|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| <b>Geka-koppeling</b>                     |    |             |  |  |  |  |       |  |                          |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1" | 1  | 6.388-465.0 |  |  |  |  |       | met slangaansluiting   | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met binnendraad, R 1"      | 2  | 6.388-458.0 |  |  |  |  |       | Met binnendraad  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aanzuigfilter</b>                      |    |             |  |  |  |  |       |  |                          |
| Wateraanzuigfilter                        | 3  | 6.414-956.0 |  |  |  |  |       | Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep           | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter met terugslagklep           | 4  | 4.730-012.0 |  |  |  |  |       | Met messing terugslagventiel   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Waterfijnfilter</b>                    |    |             |  |  |  |  |       |  |                          |
| Add-on kit water filter universal         | 5  | 2.637-020.0 |  |  |  |  |       |  | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, met adapter              | 6  | 4.730-102.0 |  |  |  |  |       | Montage aan ingang apparaat, 80 µm   | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"             | 7  | 2.638-270.0 |  |  |  |  |       | Montage aan ingang apparaat, 150 µm  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Watertoevoerslang</b>                  |    |             |  |  |  |  |       |  |                          |
| Watertoevoerslang                         | 8  | 4.440-207.0 |  |  |  |  |       | NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging   | <input type="checkbox"/> |
|   | 9  | 4.440-270.0 |  |  |  |  |       | NW 19 R1" / R1", tot 85 °C   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Terugslagventiel</b>                   |    |             |  |  |  |  |       |  |                          |
| Terugslagventiel                          | 10 | 2.641-374.0 |  |  |  |  |       | Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 10/25-4 SX PLUS

## 1.286-927.0



Page 1  
 2.Object  
 page6152354113003\_  
 std\_1\_272x272p.jpg  
 wurde ansta  
 PAGE6152354113003\_  
 std\_1\_272x272p.JPG  
 plziert.<sup>1</sup>



|   |   | Artikelnr.  | Waterop-<br>brengst |  |  |  | Prijs | Beschrijving   |                          |
|---|---|-------------|---------------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| <b>Monteerbare wasborstel</b>                                   |   |             |                     |  |  |  |       |  |                          |
| Monteerbare wasborstel  | 1 | 4.113-001.0 |                     |  |  |  |       | Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge-<br>woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Roterende wasborstels</b>                                    |   |             |                     |  |  |  |       |  |                          |
| Rotierende Waschbürste für Geräte<br>> 800 l/h, Nylonborsten    | 2 | 4.113-002.0 | 800 - 1300 l/u      |  |  |  |       | Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam<br>verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlak-<br>ken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstel-<br>zet kan worden vervangen). | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste für Geräte<br>> 800 l/h, Naturhaaborsten | 3 | 4.113-005.0 | 800 - 1300 l/u      |  |  |  |       |  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang