




## HDS 10/20-4 M

Onze nieuwe middenklasse en superklasse van warmwaterhogedrukreinigers reinigen niet alleen uitstekend, ze zijn ook enorm robuust en gebruiksvriendelijk. De nieuwe ECO-stand, uniek voor KÄRCHER, maakt deze apparaten echt onoverwinnelijk. Wanneer het apparaat op deze stand is ingesteld, werkt het automatisch op de meest zuinige temperatuur. Dat bespaart niet alleen op de bedrijfskosten, maar is ook nog eens goed voor het milieu.



### 1 Rendabiliteit

- In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.
- Door een optimale aanpassing van de brandercycli wordt het brandstofverbruik in vergelijking met de werking bij volle belasting met wel 20 procent gereduceerd.

### 2 Hoogste efficiëntie

- Beproefde en uiterst efficiënte en brandertechnologie.
- 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpompe

### 3 Hoogste efficiëntie

- Beproefde en uiterst efficiënte en brandertechnologie.
- 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpompe

### 4 Bedrijfszekerheid

- Het grote, geïntegreerde waterfijnfilter beschermt de hogedrukpomp betrouwbaar tegen vuildeeltjes.
- De ingebouwde uitlaatgasthermostaat schakelt bij een uitlaatgastemperatuur van meer dan 300 °C de aandrijfmotor uit.



## HDS 10/20-4 M

- Rendabele ecoefficiency-stand
- 2 reinigingsmiddeltanks
- Draaistroommotor: watergekoeld

### Technische gegevens

Artikelnr.	1.071-900.0	
EAN Code	4054278134925	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	500 - 1000
Werkdruk	bar / MPa	30 - 200 / 3 - 20
Temperatuur	°C	80 / 155
Vermogen	kW	7,8
Verbruik stookolie of gas vollast	kg/u	6,4
Verbruik stookolie ecoefficiency	kg/u	5,1
Brandstoftank	l	25
Gewicht	kg	168
Afmetingen (l x b x h)	mm	1330 x 750 x 1060

### Uitrusting

Reinigingsmiddelfunctie	20 + 10 l tank	Krachtstroomstekker (3-fasen)	■
Spuitspuitool	EASY!Force Advanced	Electronisch controlesysteem met LED-display	■
Hogedrukslang	m	2 reinigingsmiddeltanks	■
Spuittans	mm	Droogloopbeveiliging	■
Powersproeier	■		
Servo-Control	■		
ANTI!Twist	■		
Anti-verdraaisysteem	-		
Reinigingsmiddeltank, waterontharder en brandstoftank	■		
Controlepaneel met lichtindicatoren	■		
Autostop	■		

■ Bij de levering inbegrepen

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**


		Artikelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist	4	6.110-014.0	8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	10	220 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang Longlife 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 20 m	6	6.110-043.0	10	220 bar	20 m		met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang Longlife 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 25 m	7	6.110-044.0	10	220 bar	25 m			▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 40 m	8	6.110-045.0	10	220 bar	40 m			▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 12, 210 bar, 15 m	9	6.110-059.0	12	210 bar	15 m		Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m	10	6.110-060.0	12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	10	220 bar	10 m			▲
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist	12	6.110-023.0	8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	13	6.110-027.0	8	400 bar	20 m			▲
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	14	6.110-029.0	8	400 bar	15 m			▲
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	15	6.110-038.0	8	400 bar	10 m		Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden en ANTI!Twist. Toegelaten voor 400 bar druk.	■
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	16	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
<b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	17	6.110-051.0	8	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	▲

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	18	6.110-052.0	8	250 bar	20 m			20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	▲
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>									
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	19	6.110-053.0	8	400 bar	10 m			Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendeckelung## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
<b>Speciale slangen</b>									
Hogedrukslang, 1 x EASY!Lock gebogen, 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	20	6.110-068.0	8	400 bar	1,5 m			Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**




		Artikelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
<b>Spuitpistool</b>									
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	■
	2	4.111-050.0							□
	3	4.111-051.0							□
	4	4.111-052.0							□
<b>Servo Control-regelaar</b>									
Servo-Control-Regler mit EASY!Lock	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/u					Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	■
<b>Snelkoppeling</b>									
Schnellkupplung	6	2.115-000.0						Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	□
Stecknippel	7	2.115-001.0						Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang



# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

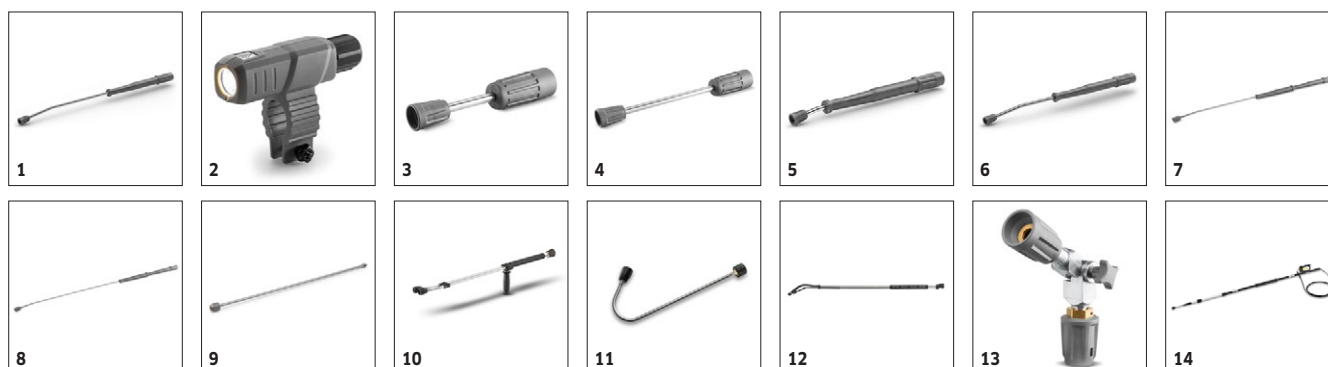**KÄRCHER**


		Artikelnr.	Max. werk- druk	Lengte			Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans									
Lans 1050 mm, draaibaar, ergono- misch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedruk- pistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.	□
Spuitlans 250 mm, draaibaar	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Strahlrohr 400 mm, drehbar	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
Lans 600 mm, draaibaar, ergono- misch	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomi- sche handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Strahlrohr 840 mm, drehbar	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomi- sche handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergono- misch	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergono- misch	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Spuitlansverlenging EASY!Lock 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				Spuitlansverlenging met EASY!Lock-aansluiting. -Lengte 1.000 mm.	□
Dubbele lans									
Dubbele lans 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op hand- greep bij maximaal watervolume. Geschikt voor land- bouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans									
Spuitlans voor reiniging van toilet- ten en dakgoten	11	4.112-029.0						Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans									
Flexibele lans 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
	13	4.112-057.0	300 bar						□
Telescopische spuitlans									
Telescopische spuitlans	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				Traploos uitschuifbaar 1,8 tot 5,4 m. Voor reiniging van lastig bereikbare plaatsen (bijv. plafonds, gevels). Met geïnt- egreerd hogedrukpistool, aansluiting M 22 × 1,5, met draai- koppeling. Aansluiting voor sproeiers M 18 × 1,5.	□
Riem voor telescopische lans	15	6.373-987.0						Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de tele- scopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans									
Afvoerreinigingslans	16	2.112-015.0		960 mm				De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijde- ren.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
<b>Chassisspuitlans</b>								
Lans voor chassistreiniging	17	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	<input type="checkbox"/>
<b>Extra handvat</b>								
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	18	4.321-380.0					Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0



		Artikelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
<b>Powersproeier spuithoek 25°</b>									
Power sproeier	1	2.113-024.0	52					Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
<b>HD-sproeier spuithoek 0°</b>									
Power sproeier	2	2.113-035.0	55					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
<b>Powersproeier spuithoek 15°</b>									
Power sproeier	3	2.113-047.0	55					Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	□
<b>Powersproeier spuithoek 40°</b>									
Power sproeier	4	2.113-055.0	55					Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen   □ Beschikbaar toebehoren   ▲ Verlengslang



# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte		Prijs	Beschrijving	
<b>Vuilfrees, groot</b>								
Vuilfrees	1	4.114-036.0	300 bar	55			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°</b>								
Variabele hoek sproeier	2	4.113-007.0		50			Variabel hoekmondstuk voor spuihoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**


		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
<b>Sproeikoppeling</b>									
Schroefkoppeling	1	4.112-011.0						Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers	<input type="checkbox"/>
<b>Reinigingsmiddelinjector</b>									
Roestvrij stalen injectorkit voor HDS 10/20-4M	2	6.645-762.0						De roestvrijstalen injector is speciaal ontwikkeld voor een optimale dosering van reinigingsmiddel met de hogedrukreiniger HD 10/20-4 M. Wordt geleverd met zuigslang en -filter.	<input type="checkbox"/>
Doseerventiel voor roestvrijstalen injector	3	6.500-000.0						Achteraf aan te brengen doseerventiel voor roestvrijstalen injector. Voor eenvoudige, comfortabele en nauwkeurige afstelling van de reinigingsmiddeldosering middels een draaiknop.	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	4	4.637-032.0						Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	5	4.637-033.0						Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
<b>Machinespecifieke sproeierkit met bestelnr. 4.637-033.0</b>									
Sproeierset 1000-1200 l/u	6	4.769-013.0						Voor HD/HDS 1000 - 1200 l/u. Bestaat uit sproeielement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling.	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0</b>									
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	7	4.769-003.0						Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	8	4.769-001.0						Lage druk	<input type="checkbox"/>
<b>Draaikoppeling</b>									
Draaikoppeling	9	4.111-021.0						Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppeling</b>									
KOPPELING	10	4.111-037.0						Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindingsstuk</b>									
Schroeffitting voor oppervlaktereiniger en Servo Control-regelaar	11	4.111-022.0						Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-verdeelstuk	12	4.111-024.0						voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang.	<input type="checkbox"/>
Kurzspritzeinrichtung	13	4.111-038.0						Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met driedvoudige sproeiers.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>									
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	14	4.111-029.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	15	4.111-030.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukreinigigers of hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	16	4.111-031.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	17	4.111-032.0						M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	18	4.111-033.0						Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	19	4.111-034.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	20	4.111-035.0						Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigings of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	21	4.111-036.0						Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigings of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 binnendraad - M22 x 1,8 buitendraad	22	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>
<b>Rookgasafvoer</b>									
Rookgasafvoer	23	4.656-149.0						Rookgasadapter met trekonderbreker voor rookpijkoppeling (adapter voor HDS-branders voor aansluiting op een rookkanaal).	<input type="checkbox"/>
	24	4.656-080.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



		Artikelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte	Dia- me- ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Rioolreinigingsslang, DN 6</b>								
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar				De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar				De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreinigingssproeier</b>								
Rioolreinigingssproeier 120	4	4.765-002.0		60	21 mm		Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 8 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	<input type="checkbox"/>
	5	4.765-005.0		60	30 mm			<input type="checkbox"/>
	6	5.763-089.0		120	24 mm			<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier	7	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0		60	16 mm		30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	9	5.763-021.0		70	30 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier rote- rende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigingssproeier	10	6.415-440.0		65	16 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Vaten- en tankreiniging</b>								
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0						<input type="checkbox"/>
<b>Vaten- en tankreiniging</b>								
Fassreiniger BC 14/12 C	12	2.112-020.0					Speciale sproeier met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Spuitkop HKF 50, messing</b>								
HKF 50 spuitkop, messing	13	3.631-039.0					Indompeldiepte 850 mm. Interieurreinigingskop voor vaten en containers met spongaten van 50 mm en groter. Kan direct op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Elektro- motoraandrijving. Werkt zowel in verticale als horizontale stand	<input type="checkbox"/>
Spuitkop HKF 50, messing	14	3.631-058.0					Dompeldiepte 150 mm. Reinigingskop voor het reinigen van de binnenkant van vaten en reservoirs, voor spongaten vanaf 50 mm. Direct aansluitbaar op de hogedrukreiniger. Aandrijving via elektromotor. Kan zowel verticaal als hori- zontaal worden gebruikt	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeier voor de spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b>								
Sproeier 045 voor tweesproeier- werking HKF 50	15	6.415-446.0		45			Hulpstuk voor werken met dubbele sproeier	<input type="checkbox"/>
Sproeier 090 voor eensproeier- werking HKF 50	16	6.415-447.0		90			1 sproeier	<input type="checkbox"/>
Dubbele handgreep voor nauw- keurige geleiding van de spuitkop	17	2.863-036.0					Dubbele handgreep voor het exact sturen van de spuitkop	<input type="checkbox"/>
Sluitschroef voor gebruik van de spuitkop met één sproeier	18	5.411-061.0					Sluitschroeven bij spuitkopgebruik met 1 sproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**


		Artikelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30</b>								
Aanbouwset slangbevestiging	1	2.642-528.0					Zuignap voor het bevestigen van de afzuigslang op gladde oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset vuilopvanger	2	2.642-532.0					Emmer van verzinkt staal, voor het opvangen van grof vuil en het bevestigen van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>								
Flächenreiniger FR 50 Me	4	2.111-023.0			500 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	5	2.640-442.0	850 - 1100 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b>								
Düsenkit 080 - für FRV	6	2.642-982.0		80			Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>								
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	7	4.441-040.0					Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingstuk.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FRV 30 Me	8	2.111-012.0					Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 50 Me</b>								
Oppervlaktereiniger FRV 50 Me	9	2.111-024.0					De FRV 50 Me staat voor oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van vuil water voor bijzonder grote oppervlakken. Heetwaterreiniging tot 85°C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 10 m. De niet-afgevend zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 2000 l/u / 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**


		Artikelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
<b>Schuimlans met tank</b>								
Schuimlans met tank Basic 3	1	4.112-055.0	900 - 2500 l/u				Hoogwaardig, eenvoudig, robuust: Schuimlans met tank Basic 3 voor hogedrukreinigers met wateropbrengst van 900-2500 l/u. Voor optimale schuimkwaliteit bij de helft minder reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0						<input type="checkbox"/>
Beker-schuimlans Advanced 025	3	2.112-017.0					Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouw- wijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuit- hoek.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelreservoir 1 l voor schuimlans	4	6.414-050.0					Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisse- len van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam-set</b>								
Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector	5	2.112-000.0					Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoon- maken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
Inno foam-set	6	2.112-008.0						<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam-set</b>								
Easy Foam-set met RM-injector	7	2.112-010.0					Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reini- gings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aan- sluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Easy foam-set	8	2.112-011.0						<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set</b>								
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	9	2.111-020.0	1000 - 1300 l/u				Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeiele- menten. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor opti- male schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset schuimsproeier</b>								
Aanbouwset schuimsproeier	10	2.112-013.0					Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**


		Artikelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
<b>Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage</b>									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, gepoe-dercoat staal / kunststof	2	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert	5	6.392-105.0	20 m					Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	6	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel -RVS	7	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoe-dercoat	9	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang, 120° rooteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder RVS	10	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>
<b>Automatische, zelfopwindende bevestigingsset voor slanghaspel</b>									
Aanbouwset slanghaspel HDS M/S	11	2.110-011.0						Automatische slanghaspel als totaal aanbouwset dat gemakkelijk te monteren is. Geschikt voor de HDS-machines uit de middel- en superklasse. Voor een maximale handigheid bij het op- en afwinden van de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset houder automatische slanghaspel HDS M/S	12	2.110-020.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang



# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**


		Artikelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Teleskopstangen</b>									
iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0		max. 60 °C				De telescoopslans is volledig van koolstof vervaardigd en biedt maximale stevigheid bij minimaal gewicht. De lans heeft een reikwijdte van maximaal 10 m en is voorzien van praktische snelsluitingen - voor comfortabel in- en uitschuiven. Het toerental wordt geregeld via de kogelkraan zodat de bediening eenvoudig is. Vanwege de veiligheid en elektrische isolatie is het onderste element van de lans gemaakt van een koolstof-glasvezelcomposiet.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
Ball valve	5	4.580-097.0		max. 40 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	6	4.762-609.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	7	4.762-610.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	8	4.762-611.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	9	4.762-612.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	10	4.762-613.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Pistol	11	4.775-154.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**



1-3

		Artikelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Schläuche</b>									
iSolar HD-slang 7	1	6.392-978.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 10	2	6.392-977.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 14	3	6.392-976.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
<b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>									
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor natstraalset</b>									
Sproeierset voor natstraalset 055	3	2.112-024.0	55						<input type="checkbox"/>
<b>Boriumcarbidesproeier</b>									
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm					Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Aanbouwset voor kraantransport</b>								
Aanbouwset kraantransport voor HDS-midden- en superklasse	1	2.642-424.0					Probleemloos laden via kraan.	<input type="checkbox"/>
	2	2.644-053.0						<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset vlambewaking</b>								
Aanbouwset vlambewaking voor HDS-midden- en superklasse	3	2.641-796.0					Meer veiligheid door ABS HDS M/S flame monitoring systeem: Bewaking van brandervlam via een lichtsensor. De brandstoftoevoer wordt automatisch afgesloten als de vlam uitgaat.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwsets druktank</b>								
Aanbouwset druktank voor HDS midden- en superklasse	4	2.641-803.0					De accumulator kan op de HDS worden gemonteerd om drukpieken te dempen, zodat het lijnsysteem van de machine wordt gespaard.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset afstandsbediening</b>								
Aanbouwset afstandsbediening HDS midden- en superklasse	5	2.642-157.0					Afstandsbediening voor apparaten uit de HDS midden- en superklasse met de functies aan/uit, warm/koud water en reinigingsmiddel aan/uit. Voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset afstandsbediening muntinworp</b>								
Aanbouwset afstandsbediening muntinworp HDS-midden- en superklasse	6	2.642-158.0					Achteraf te monteren munttester voor apparaten uit de HDS midden- en superklasse voor zelfbediening. Voor montage op het apparaat.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
<b>Geka-koppeling</b>									
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	1	6.388-455.0						Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	2	6.388-465.0						met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met binnendraad, R 1"	3	6.388-458.0						Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
<b>Aanzuigfilter</b>									
Wateraanzuigfilter	4	6.414-956.0						Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	5	4.730-012.0						Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>
<b>Waterfijnfilter</b>									
Add-on kit water filter universal	6	2.637-020.0							<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter, met adapter	7	4.730-102.0						Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0						Montage aan ingang apparaat, 150 µm	<input type="checkbox"/>
<b>Watertoevoerslang</b>									
Watertoevoerslang	9	4.440-207.0						NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-270.0						NW 19 R1" / R1", tot 85 °C	<input type="checkbox"/>
<b>Terugslagventiel</b>									
Terugslagventiel	11	2.641-374.0						Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt - Bestand tegen warm water tot 80 °C - Conform de norm EN 12729 type BA - Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HDS 10/20-4 M

## 1.071-900.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
<b>Monteerbare wasborstel</b>									
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende wasborstels</b>									
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten	2	4.113-002.0	800 - 1300 l/u					Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsliuier van alle oppervlak- ken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstel- zet kan worden vervangen).	<input type="checkbox"/>
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Naturhaarbörsten	3	4.113-005.0	800 - 1300 l/u						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang