



HD 10/25-4 S Plus

Staande koudwaterhogedrukreiniger. Servo-Control om de druk en hoeveelheid water direct op het pistool te regelen, drukschakelaar, Easy!Force-pistool met softgrip, draaibare spuitlans uit roestvrij staal, reinigingsmiddeltank, afzonderlijk opbergvak voor sproeiers.



1 Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.

2 In de beproefde kwaliteit van Kärcher

- 4-polige, watergekoelde elektromotor
- Robuuste messing cilinderkop en keramische zuigers.

3 Voor meer veiligheid

- Geïntegreerde elektronica voor machinebewaking.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.

4 Grote mobiliteit

- Grote rubberen wielen voor oneffen terrein, trappen oftterrassen.
- Beproefd steekwagenprincipe voor gemakkelijk en ergonomisch transport.



HD 10/25-4 S Plus

- Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen
- Watergekoelde draaistroommotor
- Maximale contactdruk tegenhardnekkige verontreinigingen

Technische gegevens

Bestelnr.	1.286-913.0	
EAN Code	4054278159058	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	500-1000
Werkdruk	bar / MPa	30-250 / 3-25
Max. druk	bar / MPa	275 / 27,5
Max. toevoertemperatuur	°C	bis zu 60
Vermogen	kW	9,2
Gewicht	kg	62
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 500 x 1090

Uitrusting

Spuitpistool	EASY!Force Advanced		De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden	■
Handspuitpistool met softgrip	■		Servo-Control	■
Hogedrukslang	m	10	Messing wateringang	■
Spuitlans	mm	1050		
Powersproeier	■			
Vuilvrees	■			
Anti-verdraaisysteem	-			
4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling	■			
Autostop	■			
Grote waterfijnfilter	■			
Elektronische motorbescherming met LED-indicatoren	■			

■ Bij de levering inbegrepen

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	1	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	3	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging	4	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging	5	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar	6	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	7	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	8	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	9	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			▲
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	10	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	■
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	11	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging	12	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	13	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	14	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Hogedrukslang	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Voor tot 400 bar druk geschikte hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en 30 m lengte. Aansluitingen: M 22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-schroefverbinding.	□
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden en ANTI!Twist. Toegelaten voor 400 bar druk.	□
Levensmiddelen uitvoering met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, levensmiddelen, verlenging	17	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitspuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	▲
Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk	18	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	▲

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten								
Hogedrukslang voedingsmiddelen-industrie ID 8 / 10 m	19	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmid-delenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 6, AVS spuitpistoolaan-slui-ting	20	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmid-delenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pis-tool (op draaijen)	□
Speciale slangen								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclu-sief koppelingen, uitlaatbocht	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	■
Servo Control-regelaar									
Servo-Control-Regler mit EASY!Lock	2	4.118-008.0	750-1100 l/u						■
Snelkoppeling									
Schnellkupplung	3	2.115-000.0						Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	□
Stecknippel	4	2.115-001.0						Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



1-4

		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 25°									
Powerdüse Spritzwinkel 25°	1	2.113-009.0	47					Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
HD-sproeier spuithoek 0°									
Hogedruksproeier spuithoek 0°	2	2.113-034.0	50					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 15°									
Powersproeier spuithoek 15°	3	2.113-047.0	55					Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 40°									
Powersproeier spuithoek 40°	4	2.113-054.0	50					Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte		Prijs	Beschrijving	
Vuilfrees, groot								
Vuilfrees	1	4.114-027.0	300 bar	50			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	■
Drievoudige sproeiers								
Dreifachdüse	2	4.117-037.0	300 bar	50			Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.	□
Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°								
Winkel-Variodüse 0-90°	3	4.113-007.0		50			Variabel hoekmondstuk voor spuihoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER

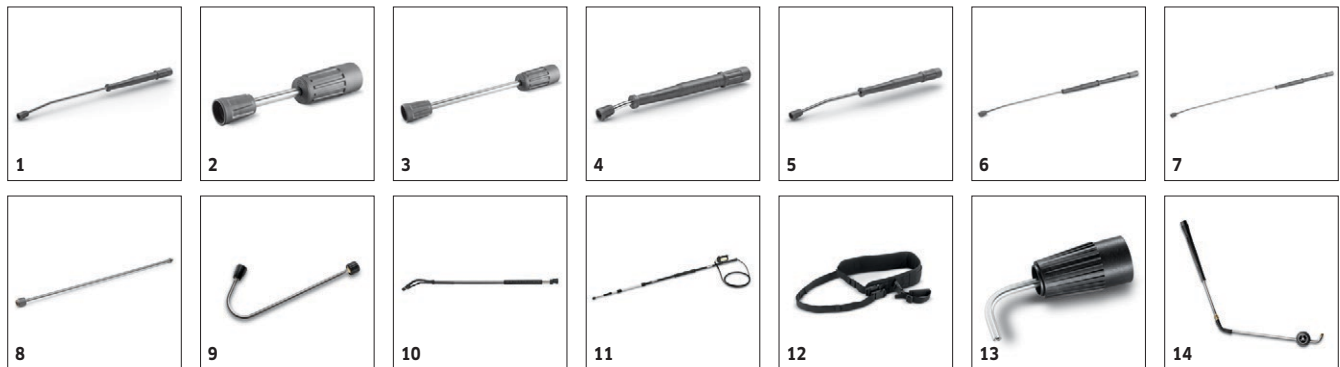

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Lans 1050 mm, draaibaar, ergono- misch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Lans 250 mm, niet draaibaar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Strahlrohr 400 mm, drehbar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergono- misch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Strahlrohr 840 mm, drehbar	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergono- misch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergono- misch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toilet- ten en dakgoten	9	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans								
Flexibele lans 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lans met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Telescopische spuitlans								
Telescopische spuitlans	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Traploos uitschuifbaar 1,8 tot 5,4 m. Voor reiniging van lastig bereikbare plaatsen (bijv. plafonds, gevels). Met gein- tegreerd hogedrukpistool, aansluiting M 22 x 1,5, met draai- koppeling. Aansluiting voor sproeiers M 18 x 1,5.	□
Riem voor telescopische lans	12	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de tele- scopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	13	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdeklatten te verwijde- ren.	□
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	14	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
Zusatzhandgriff								
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	15	4.321-380.0						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0



2

		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Aanbouwset voor kraantransport									
Aanbouwset voor verlading per kraan voor de HD-superklasse	1	2.640-438.0						Probleemloos laden via kraan.	<input type="checkbox"/>
Y-verdeelstuk									
Y-verdeelstuk	2	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Dia- me- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FRV 30								
Rubberstrip voor FRV 30	1	2.642-910.0					Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang 5 m	2	4.440-939.0					5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slangbevestiging	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Aanbouwset vuilopvanger	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30	5	2.111-010.0					Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspoe-len van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water direct wordt afgezogen door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang. De niet-afgevende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitsken-merken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart wor-den besteld. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	6	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruim-ten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me								
Flächenreiniger FR 50 Me	7	2.111-023.0			500 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigings-middel.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlaktereini- gers	8	2.640-442.0	850-1100 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kär-cher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Düsenkit 050 - für FRV	9	2.642-433.0		50				<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me								
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FRV 30 Me	11	2.111-012.0					Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FRV 50 Me								
FRV 50 ME	12	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Draaikoppeling									
Draaikoppeling	2	4.111-021.0						Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
Koppeling									
KOPPELING	3	4.111-037.0						Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk									
Sproeier-/schroefkoppeling	4	4.111-022.0						Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Kurzspritzeinrichtung	5	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	6	4.111-029.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	7	4.111-030.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukreinigers of hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	8	4.111-031.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	9	4.111-032.0						M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lansen met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	10	4.111-033.0						Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	11	4.111-034.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	12	4.111-035.0						Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktreinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	13	4.111-036.0						Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktreinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
	14	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelinjector									
Roestvrij stalen injectorkit voor HD 10/25-4S	15	6.645-761.0							<input type="checkbox"/>
Doseerventiel voor roestvrijstalen injector	16	6.500-000.0							<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	17	4.637-032.0						Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	18	4.637-033.0						Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



20-21

		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	19	4.769-011.0							<input type="checkbox"/>
Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0									
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	20	4.769-003.0						Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	21	4.769-001.0						Lage druk	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte	Diameter	Prijs	Beschrijving	
Vaten- en tankreiniging								
Fassreiniger BC 14/12 C	1	2.112-020.0					Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Spuitskop HKF 50, messing								
HKF 50 spuitkop, messing	2	3.631-039.0					Indompeldiepte 850 mm. Interieurreinigingskop voor vaten en containers met spongaten van 50 mm en groter. Kan direct op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Elektromotoraandrijving. Werkt zowel in verticale als horizontale stand	<input type="checkbox"/>
	3	3.631-058.0					Dompeldiepte 150 mm. Reinigingskop voor het reinigen van de binnenkant van vaten en reservoirs, voor spongaten vanaf 50 mm. Direct aansluitbaar op de hogedrukreiniger. Aandrijving via elektromotor. Kan zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor de spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)								
Sproeier 045 voor tweesproeierwerking HKF 50	4	6.415-446.0		45			Hulpstuk voor werken met dubbele sproeier	<input type="checkbox"/>
Sproeier 090 voor eensproeierwerking HKF 50	5	6.415-447.0		90			1 sproeier	<input type="checkbox"/>
Conus voor afdichten van spongaten	6	4.132-002.0					Conus voor bevestiging in spongaten	<input type="checkbox"/>
Dubbele handgreep voor nauwkeurige geleiding van de spuitkop	7	2.863-036.0					Dubbele handgreep voor het exact sturen van de spuitkop	<input type="checkbox"/>
Sluitschroef voor gebruik van de spuitkop met één sproeier	8	5.411-061.0					Sluitschroeven bij spuitkopgebruik met 1 sproeier	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6								
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	9	6.110-046.0	250 bar				De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	10	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	11	6.110-047.0	250 bar				De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier								
Rioolreinigingsvuilfrees D 25/060	12	6.415-945.0		60	25 mm		De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdt het meest hardnekkige vuil. De drie achterwaarts gekeerde stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een praktische bediening.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D 30/060	13	6.415-947.0		60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D 35/060	14	6.415-949.0		60	35 mm			<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier 80	15	5.763-087.0		80	25 mm		Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm. Met 4 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier	16	5.763-019.0		65	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	17	5.763-016.0		60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	18	5.763-021.0		70	30 mm		30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigingssproeier	19	6.415-440.0		65	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



1-2



4

		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)									
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor natstraalset									
	3	2.112-023.0	50						<input type="checkbox"/>
Boriumcarbidesproeier									
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten vanaf 1000 l/u	4	6.415-083.0	8 mm					Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Schuimplans met tank									
	1	4.112-055.0	900-2500 l/u						<input type="checkbox"/>
Becher-Schaumlanze Advanced 025	2	2.112-017.0						Korte, handzame schuimplans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouw wijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuit-hoek.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor de schuimplans	4	6.414-954.0						Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor het snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimplans 6.394-668).	<input type="checkbox"/>
Inno Foam-set									
Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector	5	2.112-000.0						Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoon-maken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam-set									
Easy Foam-set met RM-injector	6	2.112-010.0						Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reini-gings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aan-sluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set									
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	7	2.111-019.0	700-1000 l/u					Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielemen-ten. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset schuimsproeier									
Aanbouwset schuimsproeier	8	2.112-013.0						Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Aanbouwset slanghaspel handmatig									
Aanbouwset slanghaspelset voor HD-superklasse	1	2.110-008.0	20 m					ABS-slanghaspel voor montage op de machine. Voor veilig en net opbergen van hogedrukslangen (met aansluitslang naar hogedrukuitgang van de machine). Kan onder druk worden geroteerd, met M 22 x 1,5 koppeling.	<input type="checkbox"/>
Automatische, zelfoprollende slanghaspels									
Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof	2	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert	5	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	6	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slanghaspel roestvrijstaal	7	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoedercoat	9	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset wandhouder roestvrijstaal	10	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER

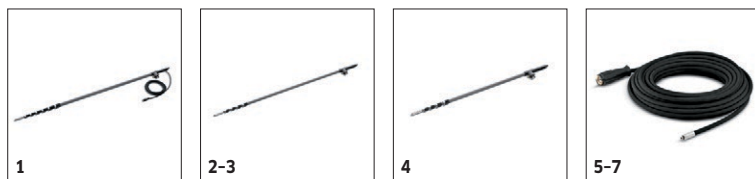

		Bestelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Reinigen van zonnepanelen en zonnecollectoren - telescoopplansen									
iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel									
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstels									
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten	2	4.113-002.0	800-1300 l/u					Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlak- ken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstel- zet kan worden vervangen).	<input type="checkbox"/>
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Naturhaarborsten	3	4.113-005.0	800-1300 l/u						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	1	6.388-465.0					met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
GEKA KOPPELING 1	2	6.388-458.0					Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter								
Wateraanzuigfilter	3	6.414-956.0					Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	4	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter, met adapter	5	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	6	2.638-270.0					Montage aan ingang apparaat, 150 µm	<input type="checkbox"/>
Watertoevoerslang								
Watertoevoerslang	7	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	<input type="checkbox"/>
	8	4.440-270.0	7,5 m				NW 19 R1" / R1", tot 85 °C	<input type="checkbox"/>
Terugslagventiel								
Terugslagventiel	9	2.641-374.0					Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt - Bestand tegen warm water tot 80 °C - Conform de norm EN 12729 type BA - Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang