



HD 5/11 P

De HD 5/11 P is een compact, licht en mobiel toestel. Uitrustingsdetails: draaghendel, messing cilinderkop en automatische drukontlasting. Voor zowel verticaal als horizontaal gebruik.



1 Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.

2 Eersteklas mobiliteit

- De geïntegreerde handgreep aan de voorzijde van het apparaat maakt in- en uitladen gemakkelijk en het vervoer comfortabel.
- Compacte constructie en laag gewicht.

3 Flexibiliteit

- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
- Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.

4 Kwaliteit

- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.



Page 2
5.Object
page6152296110027_
std_2_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152296110027_
std_2_272x272px.jpg
plaziert.
6.Object
page6152296110024_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152296110024_
std_1_272x272px.jpg
plaziert.

HD 5/11 P

- Automatische drukontlasting
- Voor staand en liggend gebruik
- Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

Technische gegevens

Artikelnr.		1.520-960.0
EAN Code		4054278144863
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Wateropbrengst	l/u	490
Werkdruk	bar / MPa	110 / 11
Max. druk	bar / MPa	160 / 16
Max. toevoertemperatuur	°C	60
aantal gelijktijdige gebruikers		1
Mobiliteit		heel hoog
Vermogen	kW	2,2
Gewicht zonder accessoires	kg	20,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	351 × 312 × 904

Uitrusting

Spuitpistool		EASY!Force
Hogedrukslang	m	10 / DN 6, 250 bar
Spuitlans	mm	840
ANTI!Twist		-
Autostop		■
Servo-Control		-
■ Bij de levering inbegrepen		

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



1-4, 13



5, 9, 11



6, 15-17



7, 18



12, 14



19



20



21



22



23

		Artikelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist	4	6.110-014.0	8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	10	220 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang Longlife 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 20 m	6	6.110-043.0	10	220 bar	20 m		met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang Longlife 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 25 m	7	6.110-044.0	10	220 bar	25 m			▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 40 m	8	6.110-045.0	10	220 bar	40 m			▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 12, 210 bar, 15 m	9	6.110-059.0	12	210 bar	15 m		Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m	10	6.110-060.0	12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	10	220 bar	10 m			▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m	12	6.110-034.0	6	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.	■
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist	13	6.110-035.0	6	250 bar	10 m			□
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist	14	6.110-056.0	6	300 bar	10 m		Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaijen) en handschroefkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155 °C/300 bar	□
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist	15	6.110-023.0	8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	16	6.110-027.0	8	400 bar	20 m			▲
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	17	6.110-029.0	8	400 bar	15 m			▲
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	18	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Hogedrukslang Longlife 400, 1 x EASY!Lock 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	19	6.110-069.0	8	400 bar	1,5 m		Voor tot 400 bar druk geschikte hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en 30 m lengte. Aansluitingen: M 22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-schroefverbinding.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

Page 2

6.Object

page6152296116068_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152296116068_

std_01272x272px.jpg

plaziert. 1-4 26

, 9, 11



19



20

		Artikelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	20	6.110-038.0	8	400 bar	10 m		Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden en ANTI!Twist. Toegelaten voor 400 bar druk.	<input type="checkbox"/>
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	21	6.110-051.0	8	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	▲
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	22	6.110-052.0	8	250 bar	20 m		20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	▲
Hogedrukslang levensmiddelen, 2 x EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist	23	6.110-063.0	6	250 bar	15 m		15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten								
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	24	6.110-053.0	8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	25	6.110-054.0	8	400 bar	20 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaien)	<input type="checkbox"/>
Speciale slangen								
Hogedrukslang, 1 x EASY!Lock gebogen, 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	26	6.110-068.0	8	400 bar	1,5 m		Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hoge- drukslangen met draaikoppeling.	■
	2	4.111-050.0							□
	3	4.111-051.0							□
	4	4.111-052.0							□
Snelkoppeling									
Schnellkupplung	5	2.115-000.0						Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstalla- ties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	□
Stecknippel	6	2.115-001.0						Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

Page 2

0400jet

page6152324312082_ std_01_272x272px.jpg
werde anstatt
wurde anstatt

PAGE6152324112027_

std_01_272x272px.jpg

plaziert.

2.Object

page6152324312082_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152324112006_

std_1_272x272px.JPG

plaziert.

2.Object

page6152324775003_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt



2




9

		Artikelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Strahlrohr 840 mm, drehbar	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm			Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedruk-pistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.	□
Spuitlans 250 mm, draaibaar	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Sputlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Strahlrohr 400 mm, drehbar	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Sputlansverlenging EASY!Lock 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Sputlansverlenging met EASY!Lock-aansluiting. -Lengte 1.000 mm.	□
Dubbele lans								
Dubbele lans 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans								
Sputlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	11	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans								
Flexibele lans 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lans met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
	13	4.112-057.0	300 bar					□
Telescopische spuitlans								
Telescopische spuitlans	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Traploos uitschuifbaar 1,8 tot 5,4 m. Voor reiniging van lastig bereikbare plaatsen (bijv. plafonds, gevels). Met geïntegreerd hogedrukpistool, aansluiting M 22 x 1,5, met draaikoppeling. Aansluiting voor sproeiers M 18 x 1,5.	□
Riem voor telescopische lans	15	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	16	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER

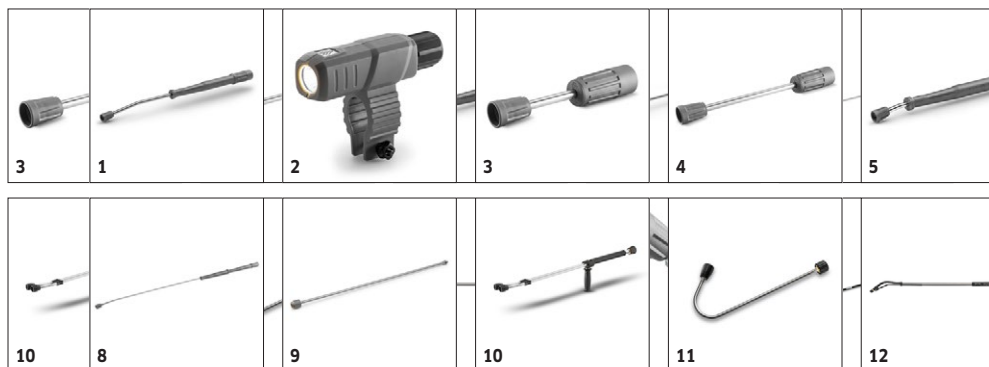

		Artikelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Chassisspuitlans								
Lans voor chassistreining	17	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	<input type="checkbox"/>
Extra handvat								
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	18	4.321-380.0					Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.	<input type="checkbox"/>
PowerControl spray lance								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-047.0					Snelle, eenvoudige, precieze, traploze aanpassing van de druk direct bij de handgreep: de PowerControl-spuitlans met sproeiergrootte 038 voor een nauwkeurige afstemming van de werkdruk aan het onderhanden werk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 15°									
Power sproeier	1	2.113-043.0	36					Vlakstraalsproeier voor hardnekkig vuil.	■
HD-sproeier spuithoek 0°									
Power sproeier	2	2.113-001.0	40					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 25°									
Power sproeier	3	2.113-005.0	36					Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	□
Powersproeier spuithoek 40°									
Power sproeier	4	2.113-003.0	40					Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang



		Artikelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte		Prijs	Beschrijving	
Vuilfrees, klein								
Vuilfrees	1	4.114-020.0	180 bar	40			Met roterende puntstraal voor betere vuilverwijdering: de nieuwe Performance vuilfrees met sproeiergrootte 040 realiseert een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot								
Vuilfrees	2	4.114-041.0	300 bar	40			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Drievoudige sproeiers								
Drievoudige sproeier	3	4.117-031.0	300 bar	36			Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling								
Schroefkoppeling	1	4.112-011.0					Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers	
Reinigingsmiddelinjector								
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	2	4.637-032.0					Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	3	4.637-033.0					Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	
Machinespecifieke sproeierkit met bestelnr. 4.637-033.0								
Sproeierset HD 500-700 l/u	4	4.769-005.0					Voor H 500 - 700 l/u. Bestaat uit sproeielement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling.	
Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0								
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	5	4.769-003.0					Hogedruk	
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	6	4.769-001.0					Lage druk	
Draaikoppeling								
Draaikoppeling	7	4.111-021.0					Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	
Koppeling								
KOPPELING	8	4.111-037.0					Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.	
Verbindingsstuk								
Schroeffitting voor oppervlaktereiniging en Servo Control-regelaar	9	4.111-022.0					Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	
Y-verdeelstuk	10	4.111-024.0					voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang.	
Kurzspritzeinrichtung	11	4.111-038.0					Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.	
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	12	4.111-029.0					Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	13	4.111-030.0					Adapter voor aansluiten van hogedrukreinigers of hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	14	4.111-031.0					Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	15	4.111-032.0					M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	16	4.111-033.0					Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	17	4.111-034.0					Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 5/11 P 1.520-960.0



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	18	4.111-035.0						Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	19	4.111-036.0						Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruk-lansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 binnendraad - M22 x 1,8 buitendraad	20	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang




		Artikelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte	Diameter	Prijs	Beschrijving	
Rioolreinigingsslang, DN 6								
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar	1	6.110-048.0	140 bar				Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	2	6.110-049.0	140 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar	3	6.110-050.0	140 bar				30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier								
Rioolreinigingssproeier	4	4.765-001.0		40	21 mm			<input type="checkbox"/>
	5	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
	6	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	7	5.763-020.0		65	16 mm			<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigingssproeier	8	5.763-017.0		50	30 mm		30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	9	6.415-428.0		50	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>
Vaten- en tankreiniging								
Add-on kit mud sucker	10	2.641-798.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER

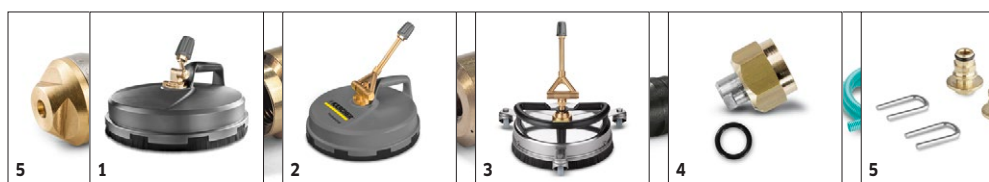

		Artikelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FR Classic								
Oppervlaktereiniger FR Classic	1	2.111-016.0			300 mm		Het ideale instapmodel van de serie Kärcher oppervlaktereinigers voor het reinigen van oppervlakken binnenshuis en buitenshuis. Met spatbescherming en tot 150 bar werkdruk.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30								
FR 30	2	2.111-011.0			300 mm		Tot 10 keer hogere oppervlakteprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hanteling en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	4	2.640-482.0	450 - 500 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (450 tot 500 l/h).	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR Classic								
Sproeierset voor FR Classic 040	5	2.885-312.0		40			Passende, speciale sproeierset voor oppervlaktereiniger FR Classic.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

Page 2

5.Object

page6152302641866

dd_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152302639919

dd_2_272x272px.JPG pla-

ziert.

6.Object

page6152306392442

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152702112010

std_3_272x272px.JPG

plaziert.



		Artikelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank								
Schuimlans met tank Basic 1	1	4.112-053.0	350 - 600 l/u				Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 350-600 l/u: nieuwe, robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans met tank Basic 1 voor schuim van uitstekende kwaliteit met de helft van het reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0						<input type="checkbox"/>
Beker-schuimlans Advanced 042	3	2.112-018.0					Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouw- wijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuit- hoek.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelreservoir 1 l voor schuimlans	4	6.414-050.0					Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisse- len van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Inno Foam-set								
Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector	5	2.112-000.0					Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoon- maken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam-set								
Easy Foam-set met RM-injector	6	2.112-010.0					Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reini- gings- en desinfectie-apparaat. Schuimsproeier voor aan- sluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor Inno / Easy Foam-set								
Sproeierset 055 Inno / Easy-set 500-600 l/h	7	2.111-009.0	500 - 600 l/u				Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset schuimsproeier								
Aanbouwset schuimsproeier	8	2.112-013.0					Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>


■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang



		Artikelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, gepoe-dercoat staal / kunststof	2	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert	5	6.392-105.0	20 m					Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	6	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel -RVS	7	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoe-dercoat	9	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder RVS	10	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 5/11 P 1.520-960.0



		Artikelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Teleskopstangen									
Ball valve	1	4.580-097.0		max. 40 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	2	4.762-609.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	3	4.762-610.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	4	4.762-611.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	5	4.762-612.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	6	4.762-613.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Pistol	7	4.775-154.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang									



		Artikelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)									
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor natstraalset									
Sproeierset voor natstraalset 035	3	2.112-021.0	35					Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Boriumcarbidesproeier									
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm					Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



1-3



4



11



12

		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Geka-koppeling									
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	1	6.388-461.0						Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	2	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	3	6.388-465.0						met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	4	6.388-473.0						Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter									
Wateraanzuigfilter	5	6.414-956.0						Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	6	4.730-012.0						Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter									
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0							<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter, met adapter	8	4.730-102.0						Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	9	2.638-270.0						Montage aan ingang apparaat, 150 µm	<input type="checkbox"/>
Watertoevoerslang									
Watertoevoerslang	10	4.440-038.0						NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	<input type="checkbox"/>
	11	4.440-207.0						NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	<input type="checkbox"/>
Terugslagventiel									
Terugslagventiel	12	2.641-374.0						Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	<input type="checkbox"/>
Overig toebehoren HD									
Inschakelstroombegrenzer	13	2.637-495.0						Verlaagt de aanloopstroom bij eenfase-voeding en beschermt de kabelzekering.	<input type="checkbox"/>
	14	2.644-029.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel									
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstels									
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, nylon borstelha- ren	2	4.113-004.0	500 - 800 l/u					De roterende wasborstel verwijdert fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C. (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen.)	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, borstels van na- tuurhaar	3	4.113-003.0	500 - 800 l/u					Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlak- ken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinz- et kan worden vervangen).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang