

# POWER TOOLS

2021/1

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW

DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

PRIJZEN GELDIG VAN

01.04.2021 t/m 30.09.2021

125  
1896-2021

1896

Start verkoop van fietsen & naaimachines en begin 1900 met motoronderdelen voor de automobielsector.

1963

Transformatie tot internationaal handelsbedrijf in hoogwaardig persluchtgereedschap uit Japan.

1984

Start Red Rooster, ons eigen merk, voor het completeren van een breed assortiment gereedschappen.

2011

Vierde generatie neemt het stokje over. Het assortiment is uitgebreid met accugereedschap.

2021

Verdergaande specialisatie in assemblage, industriële persluchtgereedschappen en -takels.

ONZE KERNWAARDEN:

PRODUCTIVITEIT, CONTINUÏTEIT, ZEKERHEID & BETROUWBAARHEID

SLAGMOERSLEUTEL



RRI-37E

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	2.200 Nm
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	8,75 kg
LOSBREEKKOPPEL	2.800 Nm

INRUIL  
ACTIE  
RRI-37E

€471,-

€125,-korting

ZIE ACTIEVOORWAARDEN



YOKOTA





# TOKU SLAGMOERSLEUTELS



De slagmoersleutel is het meest bekende persluchtgereedschap. Het wordt vrijwel overal gebruikt (werkplaatsen, garages, scheepsbouw, petrochemie en industrie), waar veel bouten of moeren moeten worden los- of vastgedraaid. Slagmoersleutels zijn er in pistool, rechte en haakse uitvoeringen en in verschillende groottes, vanaf 3/8" t/m 2 1/2" aandrijfvierkant.



## DE MEEST COMPACTE SLAGMOERSLEUTELS VAN TOKU

### MI-14S1/2

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 16 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 390 Nm  
Luchtverbruik 6 l/s  
Gewicht 1,15 kg

LOSBBREKKOPPEL 570 Nm



ACTIE  
€ 148,-

### MI-20S

Aandrijfvierkant 3/4"  
Boutcapaciteit 20 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 900 Nm  
Krachtinstelling R/L 4 standen  
Luchtverbruik 15 l/s  
Gewicht 3,25 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.850 Nm



ACTIE  
€ 425,-



€ 261,-

### MI-12

Aandrijfvierkant 3/8"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 160 Nm  
Luchtverbruik 5,3 l/s  
Gewicht 1,2 kg



INRUIL  
ACTIE  
MI-17C  
€ 162,-  
€ 58,-korting  
ZIE ACTIEVOORWAARDEN

### MI-17C

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 16 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 815 Nm  
Luchtverbruik 13,3 l/s  
Gewicht 1,84 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.600 Nm



ACTIE  
€ 195,-

### MI-17MG-SK

- Slagmoersleutel MI-17MG
- 5 x 1/2" Krachtdoppen SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm

### MI-17MG

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 16 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 650 Nm  
Luchtverbruik 8,8 l/s  
Gewicht 2,5 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.450 Nm



ACTIE  
€ 425,-

### MI-20PG

Aandrijfvierkant 3/4"  
Boutcapaciteit 24 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 1.000 Nm  
Luchtverbruik 9,6 l/s  
Gewicht 3,9 kg



€ 929,-

### MI-3800PR

Aandrijfvierkant 1"  
Boutcapaciteit 36 mm  
Slagmechanisme Gesloten hamer  
Koppel 2.100 Nm  
Luchtverbruik 15 l/s  
Gewicht 9,3 kg

HET GESLOTEN HAMER MECHANISME IS  
HAAST ONVERWOESTBAR EN DAAROM ZEER  
GESCHIKT VOOR ZWARE TOEPASSINGEN

HEAVY DUTY VAN TOKU

# RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS



Het Red Rooster programma bestaat uit hoogwaardige gereedschappen voor de industrie en daarnaast bevat het ook een robuuste lijn voor algemeen gebruik, zoals servicewerkplaatsen, garages en lichte industrie.

## DE MEEST COMPACTE SLAGMOERSLEUTELS VAN RED ROOSTER

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
- Compact en licht van gewicht
- Slagmechanisme Twin Hammer
- Twee standen trekker
- Kracht rechtsom instelbaar, 2 standen

INRUIL  
ACTIE  
RRI-14  
€ 115,-  
€ 58,-korting  
ZIE ACTIEVOORWAARDEN



### RRI-14

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 14 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 460 Nm  
Luchtverbruik 8,5 l/s  
Gewicht 1,1 kg

LOSBBREKKOPPEL 610 Nm

INRUIL  
ACTIE  
RRI-25S  
€ 385,-  
€ 58,-korting  
ZIE ACTIEVOORWAARDEN



### RRI-25S

Aandrijfvierkant 3/4"  
Boutcapaciteit 24 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 1.300 Nm  
Luchtverbruik 16 l/s  
Gewicht 2,9 kg

LOSBBREKKOPPEL 2.350 Nm

## RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS MET HET NIEUWE MECHONEER SLAGMECHANISME

Gebaseerd op het Twin-hammer systeem en het gesloten hamersysteem, met de voordelen van beiden: het maakt één slag per omwenteling, heeft geen losse pinnen in de hamers en het geheel is gesloten. Daardoor is er 40% minder vibratie, 10% minder geluid en 80% langere levensduur.

INRUIL  
ACTIE  
RRI-2100M  
€ 159,-  
€ 58,-korting  
ZIE ACTIEVOORWAARDEN



### RRI-2100M

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 20 mm  
Slagmechanisme Mechoneer  
Koppel 1.000 Nm  
Luchtverbruik 12 l/s  
Gewicht 2 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.850 Nm

INRUIL  
ACTIE  
RRI-2500M  
€ 359,-  
€ 125,-korting  
ZIE ACTIEVOORWAARDEN



### RRI-2500M

Aandrijfvierkant 3/4"  
Boutcapaciteit 24 mm  
Slagmechanisme Mechoneer  
Koppel 2.000 Nm  
Luchtverbruik 16 l/s  
Gewicht 3,5 kg

LOSBBREKKOPPEL 2.700 Nm

EH-43-4033SUB  
Geluiddempende  
ontluchtingslang  
4 dB(A)  
voor de RRI-14,  
RRI-2100M, RRI-18N T.



### RR-160H

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 16 mm  
Slagmechanisme Dynapact  
Koppel 580 Nm  
Luchtverbruik 7 l/s  
Gewicht 2,3 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.300 Nm

ACTIE  
€ 112,-

## ACTIE RR-18N T INCLUSIEF DOPPENSET DO611260501



### RR-18N T SET

MET KOPPELBEGRENZING

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 16 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel linksom 815Nm /  
rechtsom 90Nm  
Luchtverbruik 12,1 l/sec  
Gewicht 2 kg

### DOPPENSET DO611260501

5 Krachtdoppen met plastic stop en omhulsel: wit 15 mm, blauw 17mm, geel 19 mm, rood 21 mm, groen 22 mm

ACTIE  
€ 175,-

ACTIEVOORWAARDEN INRUILACTIE  
Vanwege ons 125 jarig jubileum en 58 jaar specialisme in persluchtgereedschap, ontvangt u resp. € 125,- of € 58,- inruilpremie bij inleveren van een soortgelijk gereedschap.



TOKU  
RECHTE SLAGMOERSLEUTELS



**MI-590TR**  
Aandrijfviervkant 1"  
Boutcapaciteit 36 mm  
Slagmechanisme Dynapact  
Koppel 1.850 Nm  
Luchtverbruik 11,6 l/s  
Gewicht 10,9 kg

**ACTIE € 690,-**  
**KOPPEL RECHTSOM INSTELBAAR VAN 450-700 Nm**

**MI-38ELR**  
**LICHTGEWICHT**  
Aandrijfviervkant 1"  
Boutcapaciteit 36 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 1.800 Nm  
Luchtverbruik 11,7 l/s  
Gewicht 8 kg

**ACTIE € 695,-**

**MI-3800ELR**  
Aandrijfviervkant 1"  
Boutcapaciteit 36 mm  
Slagmechanisme Gesloten hamer  
Koppel 2.000 Nm  
Luchtverbruik 15 l/s  
Gewicht 9,9 kg

**ACTIE € 725,-**

**MI-3800ESR**  
Aandrijfviervkant 1"  
Boutcapaciteit 36 mm  
Slagmechanisme Gesloten hamer  
Koppel 2.100 Nm  
Luchtverbruik 15 l/s  
Gewicht 9,3 kg

**ACTIE € 725,-**

**MI-42ESR**  
Aandrijfviervkant 1"  
Boutcapaciteit 42 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 3.900 Nm  
Luchtverbruik 23 l/s  
Gewicht 9,4 kg

**€ 976,-**

**MI-4500ESR**  
Aandrijfviervkant 1"  
Boutcapaciteit 45 mm  
Slagmechanisme Gesloten hamer  
Koppel 2.900 Nm  
Luchtverbruik 23 l/s  
Gewicht 13,4 kg

**ACTIE € 998,-**

ACTION KRACHTDOPPENSETS

**DO611101301**  
13 DOPPEN 3/8", 6K, DUNWANDIGE KRACHTDOPPEN  
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

**ACTIE € 48,75**

**DO605202602**  
26 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K  
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36 mm

**ACTIE € 120,-**

**DO69521093**  
9 KRACHTDOPPEN 1/2"  
VOOR INBUSSCHROEVEN  
4-5-6-8-10-12-14-17-19 mm

**ACTIE € 55,-**

**DO0012-0-000S**  
10 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K, NORMALE UITVOERING  
9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm

**ACTIE € 27,50**

**DO605401001**  
10 KRACHTDOPPEN 3/4", 6K  
21-22-24-27-30-32-33-36-41-46 mm

**€ 154,-**

**DO0100-1-007**  
7 KRACHTDOPPEN 1", 6K, DIEP  
24-27-30-32-33-36-41 mm

**€ 189,-**

RED ROOSTER  
RECHTE SLAGMOERSLEUTEL

**€ 2562,-**

**RRI-1061**  
Aandrijfviervkant 1 1/2"  
Boutcapaciteit 52 mm  
Slagmechanisme 3-Klauw  
Koppel 5.950 Nm  
Luchtverbruik 27 l/s  
Gewicht 14,3 kg

Kenmerken:  
• Ergonomisch ontworpen zijhandgreep  
• Zeer krachtig  
• Verbeterde 3-klauw slagmechanisme  
• Luchtuitlaat naar voren

RED ROOSTER  
HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL

**INRUIL ACTIE RR-15A € 200,-**  
**€ 58,-korting**  
ZIE ACTIEVOORWAARDEN

**RR-15A**  
Aandrijfviervkant 1/2"  
Boutcapaciteit 14 mm  
Slagmechanisme Jumbo-Hammer  
Koppel 310 Nm  
Luchtverbruik 7,1 l/s  
Gewicht 1,8 kg

RED ROOSTER  
RATELSLEUTELS

**RRW-2202**  
Aandrijfviervkant 1/4"  
Boutcapaciteit 8 mm  
Toerental 200 rpm  
Koppel 32 Nm  
Luchtverbruik 5 l/s  
Gewicht 0,5kg

**ACTIE € 96,-**

**RRW-2203**  
Aandrijfviervkant 3/8"  
Boutcapaciteit 10 mm  
Toerental 200 rpm  
Koppel 32 Nm  
Luchtverbruik 5 l/s  
Gewicht 0,5 kg

**ACTIE € 96,-**

**RRW-2404**  
Aandrijfviervkant 1/2"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Toerental 150 rpm  
Koppel 68 Nm  
Luchtverbruik 6,0 l/s  
Gewicht 1,2 kg

**ACTIE € 99,-**

**RRW-3404**  
**MET SLAGMECHANISME: GEEN TERUGSLAG**  
Aandrijfviervkant 1/2"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Toerental 500 rpm  
Koppel 95 Nm  
Luchtverbruik 6,0 l/s  
Gewicht 1,28 kg

**ACTIE € 120,-**

TOKU  
RECHTE SLAGMOERSLEUTEL

**MI-5500ES**  
Aandrijfviervkant 1 1/2"  
Boutcapaciteit 52 mm  
Slagmechanisme Dynapact  
Koppel 5.500 Nm  
Luchtverbruik 15 l/s  
Gewicht 18,1 kg

**€ 2117,-**

RED ROOSTER, YOKOTA & TOKU  
BOORMACHINES

**RRI-2206/40**  
**ZEER COMPACT!**  
Boorcapaciteit 6,5 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting rechts  
Toerental 4.000 rpm  
Luchtverbruik 7,6 l/s  
Gewicht 0,60 kg

**ACTIE € 155,-**

**MD-3312B**  
Boorcapaciteit 10 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting links/rechts  
Toerental 1.900 rpm  
Luchtverbruik 6 l/s  
Gewicht 0,91 kg

**ACTIE € 190,-**

**RR-10DP**  
**INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP**  
Boorcapaciteit 10 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting links/rechts  
Toerental 1.800 rpm  
Luchtverbruik 8 l/s  
Gewicht 1,1 kg

**ACTIE € 98,-**

**YRD-13NBK**  
**VERBETERDE ERGONOMIE**  
Boorcapaciteit 13 mm  
Boorkopspindel 1/2" x 20 UNF  
Draairichting rechts  
Toerental 700 rpm  
Luchtverbruik 13,3 l/s  
Gewicht 1,6 kg

**€ 587,-**

**RRI-2116P**  
Boorcapaciteit 16 mm  
Boorkopspindel 1/2" x 20 UNF  
Draairichting rechts  
Toerental min. 650/min max. 950/min  
Luchtverbruik 11 l/s  
Gewicht 2,4 kg

**€ 845,-**





# TOOLS VOOR DE WERKPLAATS



## RED ROOSTER TAPMACHINE MET GRATIS TAPHOUDER NAAR KEUZE



ACTIE  
€ 600,-

### KENMERKEN:

- Zowel links als rechtshandig te gebruiken
- Zijhandgreep meegeleverd voor extra stabiliteit
- Laag luchtverbruik
- Laag in vibraties
- Te gebruiken voor M6 tot en met M12 tappen
- Met snelwisselhouder voor het snel wisselen van de taphouders
- Ontluchting door de handgreep, geluidgedempt

### RRI-T330M12

Capaciteit staal	M6-M12
Draairichting	L-R
Toerental	330 rpm
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	1,63 kg



### GRATIS TAPHOUDER NAAR KEUZE:

M6	M8	M10	M12
775-0309	775-0310	775-0312	775-0311



## YOKOTA PASPENTREKKER



### YDP-13


#### SNEL EN ERGONOMISCH

Capaciteit paspen	13 mm
Slag	30 x 25
Slagen	5.000 p/min
Luchtverbruik	3,3 l/s
Gewicht	1,35 kg

Pasbouten voor YDP-13*	Bestelnummer
M8 x 50L	6502-0022-00-05
M8 x 100L	6502-0022-00-06
M8 x 200L	6502-0022-00-08
M6 x 50L	6502-0022-00-09
M6 x 100L	6502-0022-00-10
M6 x 200L	6502-0022-00-12
M5 x 50L	6502-0022-00-13

L = Lengte / 2 = Standaard meegeleverd  
\* Andere maten op aanvraag


### MONTAGE & DEMONTAGE



Erin slaan

### MONTAGE PASPEN

1. Schroef de pasbout in de paspen
2. Plaats de paspen in het gat
3. Plaats de machine omgekeerd op de pasbout
4. Start de machine



Eruit trekken

### DEMONTAGE PASPEN

1. Schroef de pasbout in de paspen
2. Plaats de pasbout in de houder van de machine
3. Blokkeer de houder
4. Start de machine

## RED ROOSTER TOOLHOLDER Ø 42 MM



ACTIE  
€ 75,-

### 61022-TH001

o.a. voor types:

RRI-SP11602, RRI-SP10902, RRI-SP21704,  
RRI-SP21104, RRI-SP20705, RRI-SP31706,  
RRI-SP31108, RRI-SP30710, RRI-SP30511,  
Y-41A(JQ), Y-46A(E)(JQ), Y-56A(E)(JQ), Y-61A(E)

## RED ROOSTER GRAVEERPEN

### RRI-9010

Slagen	36.000 rpm
Gewicht	0,25 kg
Luchtverbruik	0,5 l/s



ACTIE  
€ 139,-

De RED ROOSTER graveerpen heeft een hoge frequentie waardoor zeer soepel op verschillende materialen kan worden geschreven, zoals staal, brons, koper en RVS.

Er zijn drie maten tips verkrijgbaar:

Fijn	0,20 mm	bestelnummer: 2-01-011-90
Middel*	0,35 mm	bestelnummer: 2-01-011-91
Grof	0,50 mm	bestelnummer: 2-01-011-92

\* Standaard meegeleverd.

## RED ROOSTER ATLUB OLIE

ATLUB is het ideale smeermiddel voor persluchtgereedschap. ATLUB is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd.

### Kenmerken:

- Een goede anti-corrosie, anti-oxidatie en anti-slijtage werking
- Een milde reinigende werking
- Geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

**MET ATLUB ALS SMEERMIDDEL KAN ZELFS TOT -25°C DOORGEWERKT WORDEN.**



ACTIE  
€ 8,50  
PER LITER

## RED ROOSTER & YOKOTA SCHROEVENDRAAIERS



ACTIE  
€ 126,-

### RR-1800DD

Bithouder	1/4" 6K
Schroefcapaciteit	6 mm
Toerental	1.800 rpm
Koppel	7,5 Nm
Luchtverbruik	9,8 l/s
Gewicht	1 kg



ACTIE  
€ 134,-

### RR-06SP

#### MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)

Bithouder	1/4" 6K
Schroefcapaciteit	6 mm
Toerental	800 rpm
Koppel	5-16 Nm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	1,4 kg



ACTIE  
€ 495,-

### YD-670A-R

Bithouder	1/4" 6K
Schroefcapaciteit	6 mm
Toerental	7.500 rpm
Koppel	90 Nm
Luchtverbruik	6,1 l/s
Gewicht	0,98 kg

## YOKOTA VERTICALE SLIJPER



ACTIE  
€ 598,-

### 7VC-6500FS

Slijpschijf	230 x 6 x 22
Toerental	6.500 rpm
Vermogen	1,74 kW
Luchtverbruik	23 l/s
Gewicht	4,2 kg

## RED ROOSTER MINI-SCHUURMACHINE



ACTIE  
€ 124,-

### RRS-60153K

#### MET ROLOC™ SYSTEEM

Schuurschijf	75 mm
Toerental	15.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,54 kg

Koffer met mini-schuurmachine inclusief schuurschijven: 10 x korrel 80, 100 en 120

## RED ROOSTER MINI-POLIJSTMACHINE



ACTIE  
€ 132,-

### RRS-60323K

Schuurschijf	75 mm
Toerental	3.200 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,72 kg

Koffer met mini-schuurmachine inclusief 2 polijstschijven en 1 polijstvlacht

## RED ROOSTER EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINES



€ 207,-

### RRI-5125-2NV

Diam. schuurschijf	125 mm
Schuuruitslag	2,5 mm
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,6 kg



ACTIE  
€ 195,-

### RRI-5125-2CV

#### MET CENTRALE STOFAFZUIGING

Diam. schuurschijf	125 mm
Schuuruitslag	2,5 mm
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,7 kg



ACTIE  
€ 258,-

### RRI-T6250-5CV

#### MET CENTRALE STOFAFZUIGING

Diam. schuurschijf	150 mm
Schuuruitslag	5 mm
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	1 kg

## RED ROOSTER CARROSSERIEZAAG



ACTIE  
€ 225,-

### RRJ-8205\*

#### VOOR ZWAAR PLAATMATERIAAL

Capaciteit staal	10 mm
Capaciteit aluminium	12 mm
Slagen	5.000 p/min
Slag	25 mm
Luchtverbruik	2,8 l/s

\* De zaagmachine wordt geleverd in een praktische kunststof koffer, met daarin een assortiment zagen.

### ZAAGBLADEN VOOR DE RRJ-8205 (LENGTE 140 MM):

€ 20,69 PER SET (5-PAK)

18 tanden/inch: bestelnr. 8205-518-00

24 tanden: bestelnr. 8205-524-00

## RED ROOSTER BANDSCHUURMACHINE



ACTIE  
€ 396,-

### RRG-3612\*

#### 100% LANGERE STANDTIJD SLIJPBAND

Slijpband	6/12 x 610
Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,37 kW
Luchtverbruik	13,7 l/s
Gewicht	1,37 kg

Inclusief slijpband voor zowel 12 x 610 als 6 x 610 voor fijn afwerking.

Schuurband voor 6 mm schuurarm		
SSB60660-610	6 x 610 mm	Korrel 60
SSB60680-610	6 x 610 mm	Korrel 80
SSB606100-610	6 x 610 mm	Korrel 100
SSB606120-610	6 x 610 mm	Korrel 120
SSB606150-610	6 x 610 mm	Korrel 150

Schuurband voor 12 mm schuurarm		
SSB61260	12 x 610 mm	Korrel 60
SSB61280	12 x 610 mm	Korrel 80
SSB612100	12 x 610 mm	Korrel 100
SSB612120	12 x 610 mm	Korrel 120
SSB612150	12 x 610 mm	Korrel 150



# RED ROOSTER & YOKOTA HAAKSE SLIJPERS

# RED ROOSTER & TOKU STIFTSLIJPERS



## RRG-2155

### ZEER KRACHTIG

Slijpschijf	125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,04 kW
Spindel	M14x2
Luchtverbruik	17,4 l/s
Gewicht	1,9 kg

ACTIE  
€ 210,-

## G-50EF

Slijpschijf	125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,60 kW
Spindel	7/16"
Luchtverbruik	10,8 l/s
Gewicht	1,5 kg

€ 515,-

## RRI-G50HP

### ZEER KRACHTIG

Slijpschijf	125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,32 kW
Spindel	M14x2
Luchtverbruik	17,9 l/s
Gewicht	1,82 kg

€ 595,-

## RRI-G70

Slijpschijf	180 x (1,6 - 8) x 22,2
Toerental	8.500 rpm
Vermogen	2,0 kW
Spindel	M14 x 2
Luchtverbruik	33 l/s
Gewicht	4,1 kg

ACTIE  
€ 1150,-

## RED ROOSTER HAAKSE DOORSLIJPER

BIJZONDER GESCHIKT VOOR MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN



## RRG-1046AL

Slijpschijf	100x1x16
Toerental	14.000 rpm
Vermogen	0,76 kW
Spindel	M6
Luchtverbruik	14 l/s
Gewicht	1,7 kg

ACTIE  
€ 145,-

SLIJPSCHIJF € 1,58

Slijpschijf 100 x 1 x 16  
ART. NO.: 5L-222893

## TOKU HAAKSE SLIJPER



## TAG-50MLH

Slijpschijf	125x(0,8-7)x22,2
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,67 kW
Spindel	M14x2
Luchtverbruik	10,8 l/s
Gewicht	1,8 kg

ACTIE  
€ 298,-

## RED ROOSTER PLAATSCHAAR

De Red Rooster RR-8110 plaatschaar verwijdert een smalle strook van de te snijden plaat. Uitermate geschikt voor snel snijden van plaatwerk, maakt strakke snede zonder het plaatwerk te vervormen. Ook geschikt voor bol lopend plaatwerk, zoals dunwandige buizen.

## RR-8110

Cap. staal	1 mm
Cap. aluminium	1,2 mm
Slagen	2.400 p/min
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	9,4 l/s
Gewicht	1,2 kg



DE KOP IS 360  
GRADEN INSTELBAAR

€ 154,-

## RED ROOSTER KNABBELSCHAAR

De Red Rooster RR-8116 knabbelschaar is snel, eenvoudig te manoeuvreren om cirkels, bochten en hoeken te snijden in plaatwerk en carrosserie. Ook uitermate geschikt voor golvend en rond/bol lopend plaatwerk. Het gesneden plaatwerk wordt niet vervormd.



## RR-8116

Cap. staal	1,6 mm
Cap. aluminium	2 mm
Slagen	3.500 p/min
Vermogen	0,26 kW
Luchtverbruik	8 l/s
Gewicht	0,9 kg



4 X 90° POSITIONEERBAAR

€ 140,-

## RED ROOSTER STIFTSLIJPERS

MET SPINDELBLOKKERING VOOR HET EENVOUDIG WISSELEN VAN UW SLIJPMIDDEL



## RRG-260RE

Toerental	25.000 rpm
Vermogen	0,26 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	7,5 l/s
Gewicht	0,5 kg

ACTIE  
€ 57,-



## RRG-26115

### STIFTSLIJPER 115°

Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,26 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	7,5 l/s
Gewicht	0,6 kg

ACTIE  
€ 92,-



## RRG-541RE

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	0,7 kg

€ 95,-



## RRG-541REL

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	1,2 kg

ACTIE  
€ 99,-



## RRG-54190

Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	0,9 kg

€ 140,-

## RED ROOSTER STIFTSLIJPERS

PISTOOL & RECHTE VERSIE



## RRG-60160

Toerental	15.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,56 kg

ACTIE  
€ 69,-



## RRG-1000RE

### EXTRA VERMOGEN

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,74 kW
Spantang	6 (8) <sup>1)</sup> mm
Luchtverbruik	11 l/s
Gewicht	0,8 kg

ACTIE  
€ 135,-

<sup>1)</sup> Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228

## RED ROOSTER STIFTSLIJPER SET



## RRI-3007

Afm. slijpsteen	9 mm
Slagen	70.000 p/min
Vermogen	0,08 kW
Luchtverbruik	1,6 l/s
Gewicht	0,35 kg

ACTIE  
€ 158,-

## TOKU STIFTSLIJPER SET



## MG-7206BSET

### STARTERSKIT

Afm. slijpsteen	25 mm
Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,38 kW
Luchtverbruik	5 l/s
Gewicht	0,56 kg

ACTIE  
€ 123,-

## RED ROOSTER TURBO STIFTSLIJPERS



## RRI-T1135

### OLIEVRIJ & VIBRATIEARM

Afm. slijpmiddel	20 mm
Toerental	35.000 rpm
Vermogen	0,11 kW
Luchtverbruik	3,7 l/s
Gewicht	0,16 kg

ACTIE  
€ 248,-

## RRI-T1550

### OLIEVRIJ & VIBRATIEARM

Afm. slijpmiddel	20 mm
Toerental	50.000 rpm
Vermogen	0,15 kW
Luchtverbruik	3,7 l/s
Gewicht	0,14 kg

ACTIE  
€ 248,-

## RED ROOSTER RECHTE DOORSLIJPER MET VERSTELBARE KOP

DE SLIJKOP IS KANTELBAAR IN EEN HOEK VAN 25 GRADEN IN 2 POSITIES



## RRG-1036FH

Afmeting slijpschijf	75 x (0,8 - 3,5) x 9,5
Toerental	16.000 rpm
Vermogen	0,6 kW
Spindel	3/8" x 16
Luchtverbruik	11,3 l/s
Gewicht	1,3 kg

ACTIE  
€ 119,-

DOORSLIJSCHIJF € 2,06

Doorslijpschijf 75 x 1,6 x 9,5 mm  
ART. NO.: 52630-11



Kenmerken:

- Ergonomisch gevormde handgreep
- Draairichting schakelbaar voor het weggleiden van de vonkenstraal
- Uitstekende thermische isolatie
- Eenvoudig verstellen van de beschermkap 360 graden
- Aan de achterzijde een geluid-gedempte draaibare uitlaat



## RED ROOSTER BUIZENZAAG



## RRI-8460

Capaciteit metaal 45 - 530 mm  
Slagen 300 p/min  
Luchtverbruik 20 l/s  
Slag 65 mm  
Gewicht 8 kg

Gebruik altijd de buisspanner en ketting voor fixatie van het gereedschap!  
Buisspanner 6" bestelnr. 8460-200-00  
Buisspanner 12" bestelnr. 8460-201-00  
Buisspanner 20" bestelnr. 8460-205-00

€ 1586,-

## RED ROOSTER KNIPTANG

## RRI-8011

Capaciteit:  
koper Ø 3,3 mm  
staal Ø 2,8 mm  
kunststof Ø 10 mm  
Nuttige kracht midden tang: 280 kg



€ 279,-

## MES VOOR DE RRI-8011

Z-8P (hard metaal)

Capaciteit:  
koper Ø 3,3 mm  
staal Ø 2,8 mm  
Pianodraad Ø 1,2 mm

KNIPTANGEN WORDEN ZONDER MES GELEVERD!

€ 295,-

## RED ROOSTER LANGE BEITELHAMERS

## RRI-4007LR4-LITE

Lengte 122 cm  
Insteekende 15,88 mm  
Zuiger Ø 28,6 mm  
Slag 39 mm  
Slagen 2.200 p/min  
Slagkracht 15,6 J/slag  
Luchtverbruik 2,1 l/s  
Gewicht 3,7 kg

ACTIE  
€ 495,-

## RRI-4007LR5

Lengte 152 cm  
Insteekende 15,88 mm  
Zuiger Ø 28,6 mm  
Slag 39 mm  
Slagen 2.200 p/min  
Slagkracht 15,6 J/slag  
Luchtverbruik 2,1 l/s  
Gewicht 6,3 kg

ACTIE  
€ 395,-

## BEITELBLADEN | KRABBERS | MESSEN



## RED ROOSTER KETTINGZAAG



## RRI-8560

Maximale zaagcapaciteit 340 mm  
Lengte zaagblad 14"  
Toerental 18.000 p/min  
Luchtverbruik 50 l/s  
Gewicht 7,6 kg

€ 2042,-

## RED ROOSTER NAALDENBIKHAMERS

ACTIE  
€ 145,-

## RR-2110NS

19 NAALDEN, Ø 3mm

Slag 33 mm  
Slagen 3.000 p/min  
Luchtverbruik 6,6 l/s  
Gewicht 2,5 kg

ACTIE  
€ 195,-

## RR-0315NS

19 NAALDEN, Ø 3mm

Slag 32 mm  
Slagen 4.000 p/min  
Luchtverbruik 6,6 l/s  
Gewicht 2,6 kg



€ 309,-

## RRI-4006

19 NAALDEN, Ø 3mm

Slag 34 mm  
Slagen 3.000 p/min  
Luchtverbruik 2,6 l/s  
Gewicht 2,6 kg

ACTIE  
€ 336,-

## RRI-4006VL

19 NAALDEN, Ø 3mm

Slag 34 mm  
Slagen 2.400 p/min  
Luchtverbruik 1,9 l/s  
Gewicht 2,7 kg

## TOKU &amp; YOKOTA NAALDENBIKHAMERS

ACTIE  
€ 215,-

## TFC-N200

12 NAALDEN, Ø 3mm

Slag 10 mm  
Slagen 12.000 p/min  
Luchtverbruik 4,1 l/s  
Gewicht 1,2 kg

ACTIE  
€ 345,-

## F-25N

19 NAALDEN, Ø 3mm

Slag 22 mm  
Slagen 4.000 p/min  
Luchtverbruik 6 l/s  
Gewicht 2,3 kg

## TOKU HAKHAMERS



€ 367,-

## AA-OBR(H)

Beitelinstek Ø12,7 x Ø15 x 53  
Zuiger Ø 20 mm  
Slag 50 mm  
Slagen 3.000 p/min  
Slagkracht 7,5 J/slag  
Luchtverbruik 5,8 l/s  
Gewicht 2,6 kg

ACTIE  
€ 449,-

## AA-1.3BR(H)19x50

Beitelinstek Ø 19 x 50  
Zuiger Ø 24 mm  
Slag 58 mm  
Slagen 2.800 p/min  
Slagkracht 12,7 J/slag  
Luchtverbruik 7,5 l/s  
Gewicht 4,5 kg

ACTIE  
€ 480,-

## THA-2BRH19X50

Beitelinstek Ø 19 x 50  
Zuiger Ø 28,5 mm  
Slag 51 mm  
Slagen 2.300 p/min  
Slagkracht 15,7 J/slag  
Luchtverbruik 14,2 l/s  
Gewicht 6,8 kg

## RED ROOSTER HAKHAMERS

ACTIE  
€ 870,-

## RRI-4612R VL

Beitelinstek Ø25 x 75  
Zuiger Ø 35 mm  
Slag 170 mm  
Slagen 1.290 p/min  
Slagkracht 81,2 J/slag  
Luchtverbruik 16,6 l/s  
Gewicht 12,9 kg

ACTIE  
€ 995,-

## RRI-4612K VL

Beitelinstek Ø22 x 82  
Zuiger Ø 35 mm  
Slag 170 mm  
Slagen 1.290 p/min  
Slagkracht 81,2 J/slag  
Luchtverbruik 16,6 l/s  
Gewicht 14,3 kg

## TOKU HAKHAMER

ACTIE  
€ 699,-

## TCD-20

Beitelinstek Ø22 x 82  
Zuiger Ø 43 mm  
Slag 60 mm  
Slagen 2.000 p/min  
Slagkracht 42,4 J/slag  
Luchtverbruik 18 l/s  
Gewicht 11,4 kg


## TOKU BREEKHAMER

ACTIE  
€ 1245,-

## TPB-501SV

Beitelinstek Ø32 x 160  
Zuiger Ø 50 mm  
Slag 156 mm  
Slagen 1.250 p/min  
Slagkracht 151 J/slag  
Luchtverbruik 25 l/s  
Gewicht 28,1 kg


## TOKU BOORHAMER

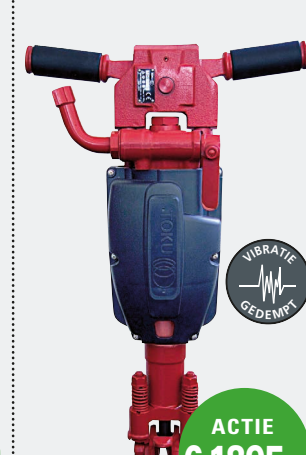ACTIE  
€ 1895,-

## TJ-15SV LBS

Beitelinstek Ø22 x 108  
Zuiger Ø 54 mm  
Slag 45 mm  
Slagen 2.450 p/min  
Slagkracht 44,7 J/slag  
Luchtverbruik 26 l/s  
Gewicht 17,4 kg



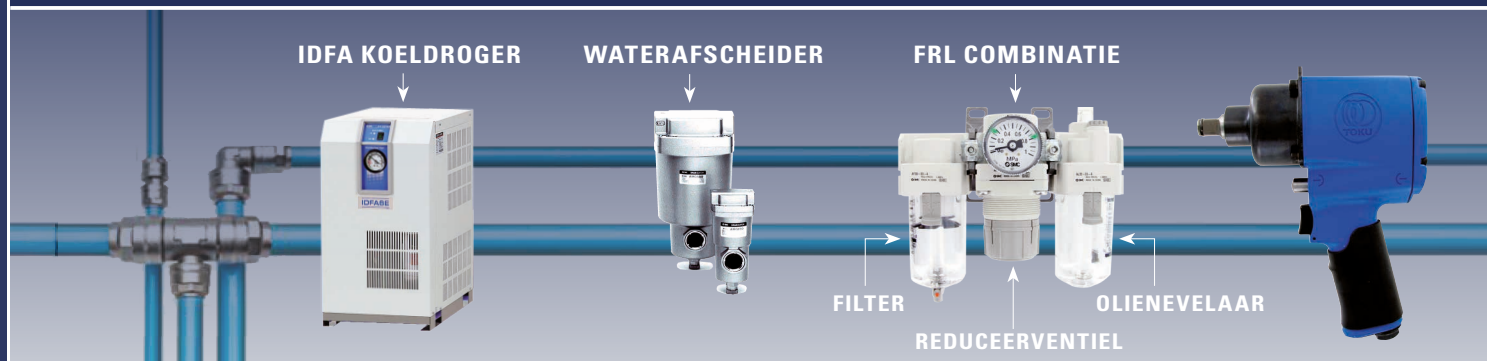

### 80 TOT 90% VAN DE REPARATIES AAN PERSLUCHTGEREEDSCHAP WORDT VEROORZAAKT DOOR SLECHT GECONDITIONEERDE PERSLUCHT

Slechte perslucht kan veroorzaakt worden door:

- Het **ontbreken** van de benodigde perslucht-conditioneringsapparatuur
- **Slechte kwaliteit** of **niet juiste installatie** van de persluchtconditioneringsapparatuur

Een te lage kwaliteit van de perslucht kan leiden tot kostbare productiestoringen, verhoogt het onderhoud en versnelt de aanschaf van nieuwe machines. Voor optimaal werkend gereedschap moet perslucht op de juiste druk zijn, schoon, droog (ISO 8573-1:2010) en voorzien van een olienevel. Deze geringe investering verdient zich snel terug.

#### KOELDROGERS

De IDFA serie koeldrogers verwijderen het vocht uit uw persluftsysteem en verlengen daarmee de levensduur van uw machines.

#### WATERAFSCHEIDERS

Met de AMG-waterafscheiders kunt u eenvoudig en voordelig tot 99% water uit perslucht verwijderen. Leverbare aansluitingen van 1/4" t/m 2", dus ook geschikt voor compressoren (1-75 kW), standaard voorzien van automatische aftap voor langdurig gebruik.

#### OLIENEVELAARS

Voor exacte smering van de machinecomponenten. Eenvoudig en precies af te stellen. Bij een kleine luchtafname vindt al verneveling plaats.

#### FILTERS

De SMC filters hebben een uitzonderlijk grote doorlaat en een hoge filtratiegraad. Standaard met 5 micron.

#### DRUKREGELAARS

SMC-drukregelaars garanderen een constante secundaire druk, onafhankelijk van schommelingen in de ingangsdruk of afname.

#### SMEERSYSTEEM

De ALDU serie van SMC is een centraal smeersysteem dat zeer geschikt is voor smeren van uw leidingnet tot maximaal 200 meter. Daarmee hoeft u slechts 1 nevelaar af te stellen en te controleren. Dit voorkomt fouten en reduceert het oliegebruik met 80-90%. Ook kunt u hierdoor gebruik blijven maken van uw slangspels.

#### IDFA15E-23-K

##### Koeldroger

Druk inlaatlucht 0,15-1,6 MPa  
Temp. inlaatlucht 5-50° C  
Omgevingstemp. 2-40° C  
Stroomverbruik 470 W  
Capaciteit\* 128 m³/uur  
Koelmiddel R134a  
Gewicht 46 kg  
\* 3° C Drukdawpunt



ACTIE  
€ 1755,-

#### AMG250C-F03D

##### Waterafscheider

Capaciteit 700 NI/min  
Aansluiting RC 3/8"  
Gewicht 0,55 kg



ACTIE  
€ 105,-

#### AL30-F03-A

##### Olienevelaar

Aansluiting 3/8"  
Capaciteit 4.500 NI/min  
Nevelt vanaf 30 NI/min  
Beker Polycarbonaat\*  
\* Tranparante slagvaste beker



ACTIE  
€ 26,-

#### KIT-AC40F04E

##### Mobiele luchtverzorgingsunit

Max. inlaatdruk 1 MPa  
Capaciteit 2.200 NI/min  
Werkdruk 0,05-0,85 MPa  
Filter 5 micron



€ 150,-

#### Toepassingen

Voor een langere levensduur van het persluchtgereedschap is goed geconditioneerde perslucht van belang. Wanneer het persluchtgereedschap mobiel gebruikt wordt is aan te raden deze combi-kit te gebruiken. De combi-kit is voorzien van een RVS-behuizing, klauwkoppelingen en verkrijgbaar in verschillende maten van lucht behandeling units.

#### AC30A-F03E-B

##### Filter, drukregelaar, manometer en olienevelaar

Aansluiting 3/8"  
Capaciteit 1.500 NI/min  
Filter 5 micron  
Werkdruk 0,05-0,85 MPa  
Beker Polycarbonaat\*  
\* Tranparante slagvaste beker



ACTIE  
€ 65,-

#### AC40-F04E-B

##### Filter, drukregelaar, manometer en olienevelaar

Aansluiting 3/8"  
Capaciteit 1.500 NI/min  
Filter 5 micron  
Werkdruk 0,05-0,85 MPa  
Beker Polycarbonaat\*  
\* Tranparante slagvaste beker



€ 107,95

#### VBA20A-F03

##### Drukversterker

Capaciteit 1.000 NI/min  
Werkdruk 0,2 -1,0 MPa  
Luchtaansluiting G 3/8



€ 608,-

#### Kenmerken:

- Ingaande druk: 0,1 - 1 MPa
- Kan de ingaande druk tot 2x verhogen
- Koeling niet nodig
- Eenvoudige installatie
- Aparte energie-aansluiting niet nodig
- Horizontale bevestiging

#### VBAT20AF-RV-Q

##### Luchttank

Capaciteit 1.000 NI/min  
Inhoud 20 L



€ 667,57

#### Toepassingen

Ideaal in combinatie met drukversterker. Met de meegeleverde montage set kan deze luchttank eenvoudig op de drukversterker worden aangesloten. Optioneel: combinatie met grotere luchttank op aanvraag.

### SNEL, NAUWKEURIG EN REACTIEVRIJ

#### YLTX70E

##### MET AFSLAG EN OLIEVRIJ

Aandrijving 3/8" 4K  
Boutcapaciteit 6-8 mm  
Toerental 6.800 rpm  
Koppel 15 - 32 Nm  
Luchtverbruik 6 l/s  
Gewicht 1 kg



€ 1847,-

#### YLTX110E

##### MET AFSLAG EN OLIEVRIJ

Aandrijving 1/2" 4K  
Boutcapaciteit 10-12 mm  
Toerental 5.800 rpm  
Koppel 50-85 Nm  
Luchtverbruik 13,5 l/s  
Gewicht 1,51 kg



€ 2059,-

## RED ROOSTER BLINDKLINK- MOERTANG



ACTIE  
€ 855,-

#### RRI-PRN41612M

Trekkracht 16.000 N  
Capaciteit M4 - M12 (bij 7 bar)  
Luchtverbruik 1,5 l/slag  
Gewicht 2,2 kg

## RED ROOSTER BLINDKLINKNAGELTANG

INCLUSIEF OPVANGBEKER EN VACUUM VOOR VERTICAAL WERKEN



INRUIL  
ACTIE  
RRI-PR40740  
€ 267,-  
€ 58,- korting  
ZIE ACTIEVOORWAARDEN

#### RRI-PR40740

Trekkracht 7.000 N  
Blindklinknagels Ø tot 4,0 mm  
Luchtverbruik 1,5 l/slag  
Gewicht 1,7 kg



ACTIE  
€ 285,-

#### RRI-PR40948

Trekkracht 9.200 N  
Blindklinknagels Ø 4,8 mm  
Luchtverbruik 1,2 l/slag  
Gewicht 1,9 kg



ACTIE  
€ 470,-

#### RRI-PR41764

Trekkracht 17.000 N  
Blindklinknagels Ø tot 6,4 mm  
Luchtverbruik 1,6 l/slag  
Gewicht 2,5 kg

De Red Rooster afslagschroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch tools met een laag geluidsniveau. De afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid.

### PISTOOL MODEL (RRI-SP SERIE)



€ 702,-

#### RRI-SP20705

Bitopname 1/4" 6K  
Boutcapaciteit 4 mm  
Toerental 700 rpm  
Koppel 1,4 - 4,5 Nm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 0,98 kg

### RECHT MODEL PUSH START TYPE (RRI-SD SERIE)



€ 702,-

#### RRI-SD10902

Bitopname 1/4" 6K  
Boutcapaciteit 4 mm  
Toerental 900 rpm  
Koppel 0,4 - 2,2 Nm  
Luchtverbruik 8 l/s  
Gewicht 0,54 kg

### RECHT MODEL LEVER START TYPE (RRI-SL SERIE)



€ 702,-

#### RRI-SL21704

Bitopname 1/4" 6K  
Boutcapaciteit 4 mm  
Toerental 1.700 rpm  
Koppel 1-3,5 Nm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 0,84 kg



RED ROOSTER

# ACCU SCHROEVENDRAAIERS MET AUTOMATISCHE AFSLAG

RRI-BS3H2-S	RRI-BS6H2-S	RRI-BS9H2-S	RRI-BS12H2-S
Bitopname 1/4" 6K	Bitopname 1/4" 6K	Bitopname 1/4" 6K	Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit M3-M4	Boutcapaciteit M3-M5	Boutcapaciteit M3-M5	Boutcapaciteit M4-M6
RPM 200-500	RPM 300-1.000	RPM 300-800	RPM 250-800
Koppel 0,8-3 Nm	Koppel 1,5-6 Nm	Koppel 2-9 Nm	Koppel 2,5-12 Nm
Gewicht (excl. accu) 1 kg	Gewicht (excl. accu) 1 kg	Gewicht (excl. accu) 1 kg	Gewicht (excl. accu) 1 kg

ACTIE

€ 788,-

ACTIE

€ 788,-

ACTIE

€ 788,-

ACTIE

€ 788,-

- Precisie afslagkoppeling: voor nauwkeurig aanhaalmoment
- Koppelnauwkeurigheid volgens ISO 5393: Cmk>2 bij ±10% tolerantie
- Minimale reactiekrachten
- De elektronica voorkomt het 'dubbel' aanzetten van verbindingen
- Onderhoudsarme borstelloze motor
- Zeer onderhoudsarm
- Contactloze trekker en links-rechts schakelaar



Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: 33116-SCEP-01

### ACTIE: LEVERING INCLUSIEF LADER & 2 ACCU'S



Lader (40 min.)  
bestel nr.: B84192B



Li-ion accu 20V 2,5 Ah  
bestel nr.: BB200D-325

RED ROOSTER

# ACCU IMPULSMOERAANZETTERS

RRI-BIM15T	RRI-BIM25AT	RRI-BIM65T
Aandrijving 3/8" 4K	Bitopname 1/4" 6k	Aandrijving 1/2" 4K
Boutcapaciteit 6 mm	Boutcapaciteit 6-8 mm	Boutcapaciteit 8-10 mm
RPM 4.500	RPM 4.500	RPM 3.200
Koppel 8-15 Nm	Koppel 14-23 Nm	Koppel 45-65 Nm
Gewicht zonder accu 1,2 kg	Gewicht zonder accu 1,2 kg	Gewicht zonder accu 1,9 kg

€ 1934,-

€ 1979,-

€ 3036,-

- Hoge schroefsnellheid gecombineerd met een nauwkeurig koppel
- Fijn instelling voor de hardheid van de verbinding
- Geen reactiekrachten tijdens het schroeven
- De borstelloze motor is onderhoudsvrij
- LED-status indicaties
- Variabele snelheid met twee-standen trekker



Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: C16PW-15, C16PW-25, C16PW-65

### LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU



Lader:  
B84192B



Li-Ion accu 18V 2,0Ah: BB180C-320  
Li-Ion accu 18V 4,0Ah: BB180C-340

RED ROOSTER

# HAAKSE ACCU MOERAANZETTERS MET AUTOMATISCHE AFSLAG

RRI-BA10S3	RRI-BA30S3	RRI-BA70S3
Aandrijving 3/8" 4K	Aandrijving 3/8" 4K	Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 4-5 mm	Boutcapaciteit 6-8 mm	Boutcapaciteit 8-12 mm
RPM 400-1.000	RPM 250-450	RPM 170
Koppel 3-12 Nm	Koppel 8-30 Nm	Koppel 20-70 Nm
Gewicht zonder accu 1,5 kg	Gewicht zonder accu 1,5 kg	Gewicht zonder accu 2,5 kg

€ 1234,-

€ 1475,-

€ 2150,-

- Borstelloze motor
- LED-status indicaties: OK - NOK - LINKS - ACCU LAAG
- Instelbaar koppel
- Compact en lichtgewicht



Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: RRI-BA10S & RRI-BA30S3: C16WR  
Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: RRI-BA70S3: C16WR70

### LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU



Lader:  
B84192B



Li-Ion accu 18V 2,0Ah: BB180C-320  
Li-Ion accu 18V 4,0Ah: BB180C-340

RED ROOSTER

# ACCU SLAGMOERSLEUTELS

RRI-BI32T	RRI-BI55T	RRI-BI100T	RRI-BI120T
Aandrijving 3/8" 4K	Aandrijving 3/8" 4K	Aandrijving 1/2" 4K	Aandrijving 1/2" 4K
Boutcapaciteit 6	Boutcapaciteit 8	Boutcapaciteit 8-10	Boutcapaciteit 8-12
Koppel 6-32 Nm	Koppel 15-55 Nm	Koppel 25-100 Nm	Koppel 30-120 Nm
Gewicht (excl. accu) 1 kg	Gewicht (excl. accu) 1,1 kg	Gewicht (excl. accu) 1,1 kg	Gewicht (excl. accu) 1,3 kg
RPM 1.500/2.000/2.400	RPM 1.500/2.000/2.400	RPM 1.500/2.000/2.400	RPM 1.500/2.000/2.400

€ 634,-

€ 669,-

INRUIL  
ACTIE  
RRI-BI100T  
€ 591,-  
€ 125,-korting  
ZIE ACTIEVOORWAARDEN

INRUIL  
ACTIE  
RRI-BI120T  
€ 591,-  
€ 125,-korting  
ZIE ACTIEVOORWAARDEN

Red Rooster accu slagmoersleutels met automatische afslag zijn zeer geschikt voor assemblage toepassingen en hebben een goede koppelnauwkeurigheid.

- Borstelloze motor
- Dynapact slagmechanisme
- LED-status indicaties
- Instelbaar koppel (50 stappen)
- Tweetraps trekker voor het vinden van de draad



Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: 33116-SCEP-01

### LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU



Lader (40 min.)  
bestel nr.: 31084-200E



Li-Ion-Akku 20V 2,0Ah: BB200E-320  
Li-Ion-Akku 20V 4,0Ah: BB200E-340

YOKOTA

# ACCU SYSTEEM IMPULSMOERAANZETTERS

Yokota impulsmoeraanzetters zijn krachtig, zeer nauwkeurig en erg belangrijk; ze hebben geen terugslag. De Yokota Accu system wrench heeft een geïntegreerde koppel-transducer en hoek-metingssensor op de as en is draadloos verbonden met de controller. Met iedere controller kunnen tot 4 onafhankelijk werkende accu system wrenches worden verbonden. De Yokota accu system wrench is de perfecte oplossing voor toepassingen waar kabels of slangen onhandig of onveilig zijn, maar wel alle schroefverbindingen geteld, gecontroleerd en gedocumenteerd moeten worden.

- Een controller verbindt 4 gereedschappen
- Volledige bewegingsvrijheid door gebruik van accu
- Hoge schroefsnellheid
- Acoustische en LED-statusindicatie
- Geen terugslag
- Elektrische (borstelloze) servo aandrijving, toerental vrij instelbaar
- Hybride technologie
- 100% zekerheid tegen fouten in het schroefproces, zoals schuin indraaien, dubbel aanzetten, etc.

### TOEBEHOREN



Li-ion-accu  
18V 2Ah



Lader  
AC100~240 Volt ±10%  
50/60Hz



Rubber  
beschermhoes

### RUBBER BESCHERMHOES

Yokota biedt een naadloze inpassing in het 'anti-scratch' beleid met rubber beschermhoezen die standaard meegeleverd worden maar ook apart besteld kunnen worden.

**NEEM VOOR MEER INFORMATIE OF EEN DEMO CONTACT OP  
MET UW VERTEGENWOORDIGER**

### SYSTEEMCONFIGURATIE



- Mogelijkheid om vier tools te verbinden met draadloze unit
- WLAN 2,4 GHz communicatie tussen tool en draadloze unit
- Poka Yoke compatibel
- Schroefresultaten op DS-1 en/of PC-1
- LAN en RS 232 interface (optioneel: Open Protocol)
- I/O klemmenstrook voor input en output signalen



# ACCU IMPULS- MOERAANZETTERS

MET AFSLAG

ERGONOMIE

## YOKOTA YZ-T

LICHTGEWICHT | GELUIDSARM | TERUGSLAGVRIJ

Gebruikt u bij uw assemblage slagmoersleutels, dan kunt u voor uw medewerkers, een enorme stap voorwaarts maken op het gebied van ergonomie.

Yokota heeft hiertoe de nieuwe serie accu impulsmoeraanzetters ontwikkeld. De YZ-T serie heeft een zeer compact en licht ontwerp en is door gebruik te maken van een hydraulische impulsmechanisme, reactievrij en geluidsarm.

Deze revolutionaire machine combineert de optimale ergonomische eigenschappen van impulsmoeraanzetters met de flexibiliteit van accu gereedschappen.

De machine is daarnaast zeer nauwkeurig programmeerbaar, zodat het behaalde aanhaalmoment binnen de gewenste toleranties valt.



### YZ-T600A

Bitopname 1/4" 6K  
Boutcapaciteit M6  
RPM 1.500 - 4.800  
Koppel 5 - 18 Nm  
Gewicht met accu 1,4 kg

### YZ-T800A

Bitopname 1/4" 6K  
Boutcapaciteit M6 - M8  
RPM 2.000 - 4.800  
Koppel 10 - 30 Nm  
Gewicht met accu 1,5 kg

### YZ-T900E

Aandrijving 3/8" 4K  
Boutcapaciteit M8 - M10  
RPM 2.000 - 4.800  
Koppel 30 - 50 Nm  
Gewicht met accu 1,6 kg

### YZ-T600E

Aandrijving 3/8" 4K  
Boutcapaciteit M6  
RPM 1.500 - 4.800  
Koppel 7 - 20 Nm  
Gewicht met accu 1,4 kg

### YZ-T800E

Aandrijving 3/8" 4K  
Boutcapaciteit M6 - M8  
RPM 2.000 - 4.800  
Koppel 15 - 35 Nm  
Gewicht met accu 1,5 kg

### YZ-T950E

Aandrijving 3/8" 4K  
Boutcapaciteit M8 - M10  
RPM 2.000 - 4.800  
Koppel 40 - 60 Nm  
Gewicht met accu 1,65 kg